


# Badheizkörper LCE

Bad-Heizkörper Serie SH, aus horizontal angeordneten geraden Rundrohren verbunden mit vertikal verlaufenden D-Profil-Sammelrohren. Rundrohre Ø 23 mm, Sammelrohre 40 x 30 mm. Mit eingebautem Heizstab, spritzwassergeschützt, für Netzspannung 230 V,

Anschlusskabel 1,2 m lang, mit Konturenstecker. Heizkörper gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit. Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen und Verpackung. Heizkörper mit Pulverlackierung im Farbton RAL 9016.

## Elektrobetrieb:

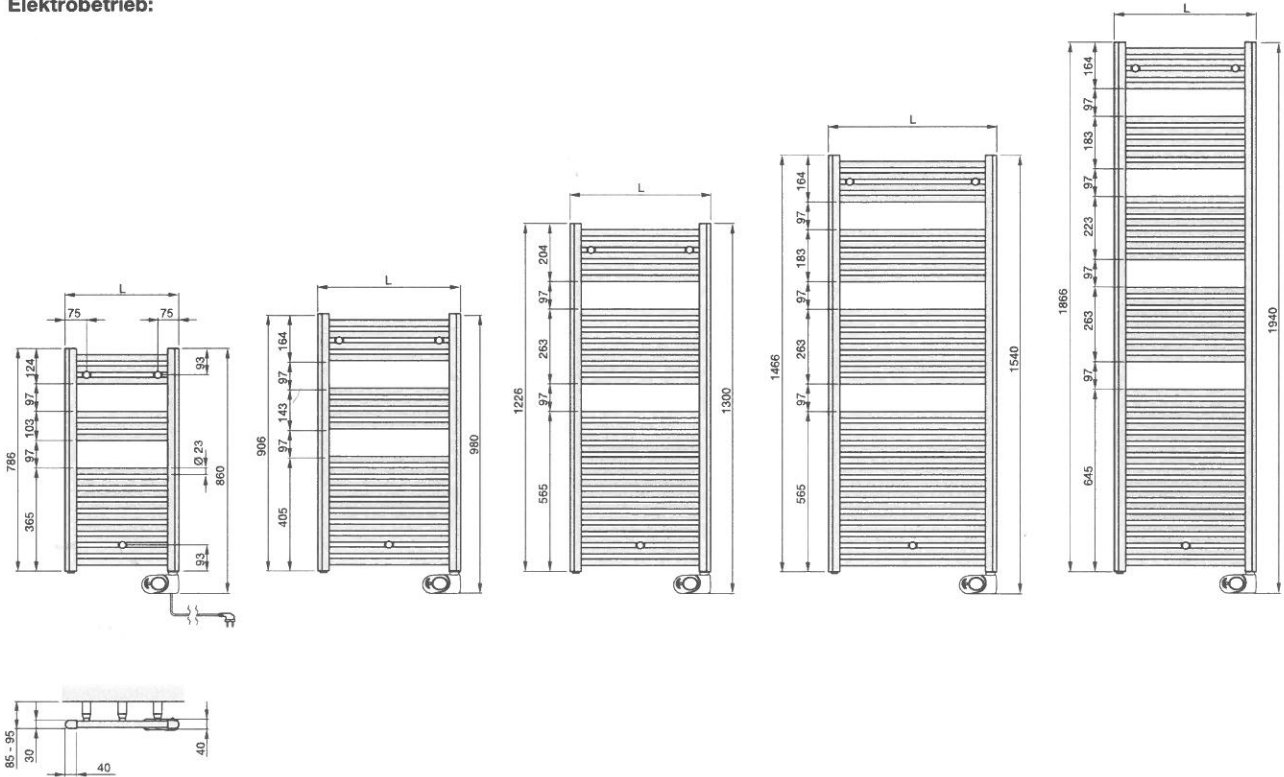

## Technische Daten

Leistung ..... Watt  
 Bauhöhe ..... mm  
 Baulänge ..... mm  
 Modell .....

## Standard-Lieferumfang Elektrobetrieb

- Pulver-Beschichtung nach DIN 55900, RAL 9016
- Gefüllt mit Wärmeträgerflüssigkeit
- Mit eingebautem Heizstab im rechten Sammelrohr
- Montagezubehör, weiß
- Verpackung

## Betrieb rein elektrisch

Modell	H mm	L mm	Leistung elektrisch Watt
<b>Ausführung lackiert</b>			
LCE-080-040/MQ	860	400	300
LCE-090-050/MQ	980	500	500
LCE-120-050/MQ	1300	500	750
LCE-150-050/MQ	1540	500	750
LCE-180-050/MQ	1940	500	1000
LCE-120-060/MQ	1300	600	750
LCE-150-060/MQ	1540	600	1000
LCE-180-060/MQ	1940	600	1000

H = Gesamthöhe inkl. Heizstab  
 L = Baulänge

Maße in mm

## Besondere Vorteile

- Raumtemperaturregelung
- Betriebsarten: Komfort, Nacht, Frostschutz, Tages-/Wochenprogramm, Timer 2h, Aus
- Fenster-offen-Erkennung
- Steckerfertig