

Détecteur de mouvement

IS 360-1 DE

blanc

EAN 4007841 032845

Réf. 032845



infrared sensor
360°



max. 4 m

1000 W

1000 W max. (LED-
ready)



IP54



2 - 2000 lux



8 sec - 35 min



ideal 2,2 m



energy saving

3 years

manufacturer's
warranty



CE

Description du fonctionnement

La technologie intelligente à intégrer. Détecteur de mouvement infrarouge IS 360-1 DE, pour l'intérieur et l'extérieur, parfait à intégrer dans les porches et les faux plafonds, angle de détection de 360°, portée réglable jusqu'à 4 m, seuils temporel et de crépuscularité réglables, zone de détection limitable en utilisant les caches enfichables.

Caractéristiques techniques

Dimensions (Ø x H)	78 x 89 mm	Lampes LED < 2 W	16 W
Garantie du fabricant	3 ans	Lampes LED > 2 W < 8 W	64 W
Réglages via	Potentiomètres	Lampes LED > 8 W	64 W
Avec télécommande	Non	Charge capacitive en µF	132 µF
Variante	blanc	Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière
UC1, Code EAN	4007841032845	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Modèle	Détecteur de mouvement	Hauteur de montage max.	4,00 m
Emplacement	Extérieur, Intérieur	Hauteur de montage optimale	2,5 m
Emplacement, pièce	extérieur, entrée, tout autour du bâtiment, terrasse / balcon, Intérieur	Angle de détection	360 °
Coloris	blanc	Angle d'ouverture	90 °
Couleur, RAL	9010	Protection au ras du mur	Oui
Support mural d'angle inclus	Non	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Lieu d'installation	plafond	Cadrage électronique	Non
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Cadrage mécanique	Non
Indice de protection	IP54	Portée radiale	Ø 4 m (13 m²)
Classe	II	Portée tangentielle	Ø 8 m (50 m²)

<https://www.steinel.de>

Sous réserve de modifications techniques.

10.2023

Page 1 de 3

IS 360-1 DE

blanc
EAN 4007841 032845
Réf. 032845




Caractéristiques techniques

Température ambiante	-20 – 40 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	230 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1, charge ohmique	1000 W
Sortie de commutation 1, nombre LED/tubes fluorescents	6 pcs.
Tubes fluorescents ballasts électroniques	430 W
Tubes fluorescents non compensés	500 VA
Tubes fluorescents compensés par série	406 VA
Tubes fluorescents compensés en parallèle	406 VA
Sortie de commutation 1, lampes halogènes basse tension	1000 VA

Zones de commutation	306 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx
Temporisation	8 s – 35 Min.
Fonction balisage	Non
Éclairage principal réglable	Non
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Non
Réglage de l'éclairage permanent	Non
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble

Zone de détection

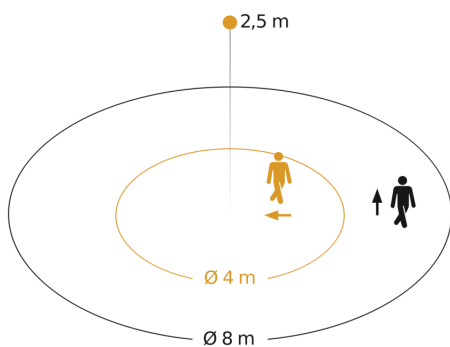


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m


Orange: sens de passage radial

Noir: sens de passage tangential


Dessin dimensionnel

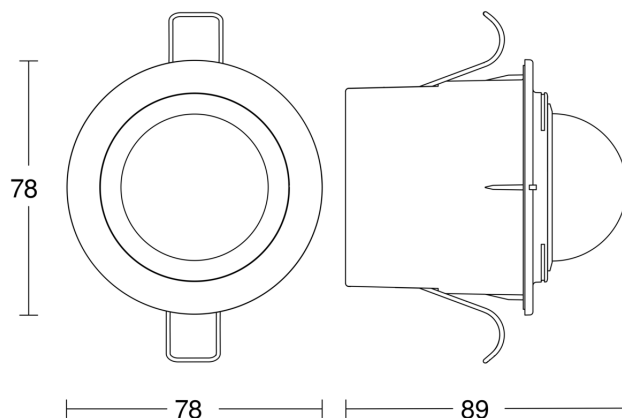

Luminaire sans conducteur de neutre

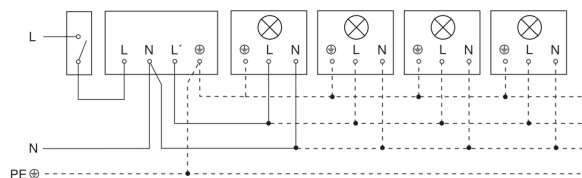

Luminaire avec conducteur de neutre

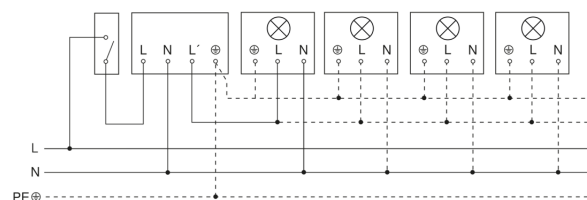

Raccordement par commutateur séquentiel pour la commande manuelle ou automatique

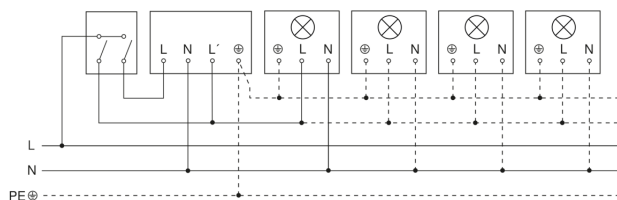


Schéma de câblage Raccordement via un commutateur pour l'éclairage permanent et le mode automatique

