


Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre PXE845HC1E

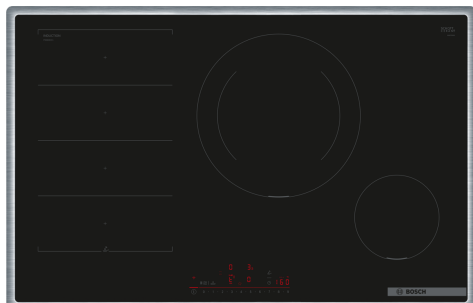

Accessoires en option

HEZ390011 BRAISIERE EN INOX, HEZ390012 Ustensile de cuisine vapeur, HEZ390090 WOK, HEZ390210 POELE 14,5 CM, HEZ390220 POELE 19 CM, HEZ390230 POELE 22 CM, HEZ390250 POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR, HEZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HEZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HEZ9ES100 CAFETIERE ESPRESSO, HEZ9FE280 POELE EN FONTE 28 CM, HEZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HEZ9FF030 Set de poêles Flex, 3 pièces, HEZ9FF040 Set de poêles Flex, 4 pièces, HEZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HEZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HEZ9SE060 BATTERIE CUISINE 6 PCS, HEZ9TY010 Teppan Yaki

Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- **Commande de hotte depuis la table de cuisson** : commande aisée de la hotte par l'intermédiaire de votre table de cuisson (avec une hotte adaptée)
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Type énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?: 4
Taille de la niche d'encastrement: 55 x 780-780 x 500-500 mm
Largeur: 802 mm
Dimensions du produit: 55 x 802 x 523 mm
Dimensions du produit emballé: 126 x 953 x 608 mm
Poids net: 13.7 kg
Poids brut: 17.4 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Acier inox
Couleur du cadre: Acier inox
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242005394470
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



4 242005 394470

Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, avec cadre PXE845HC1E

Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- FlexInductions-Zones: utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 3 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- yes: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- on device: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- alternative: Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Application automatique des réglages: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par simple pression sur un bouton.
- yes: Lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle un nouvel ustensile de cuisson est placé.
- lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- 11 frying levels: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application home connect.

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- yes, after software update: La hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en permanence par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Cadre circulaire

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 802 x 523
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 780 x (500 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

**Série 6, Table de cuisson à induction,
80 cm, Noir, avec cadre
PXE845HC1E**

Mesures en mm

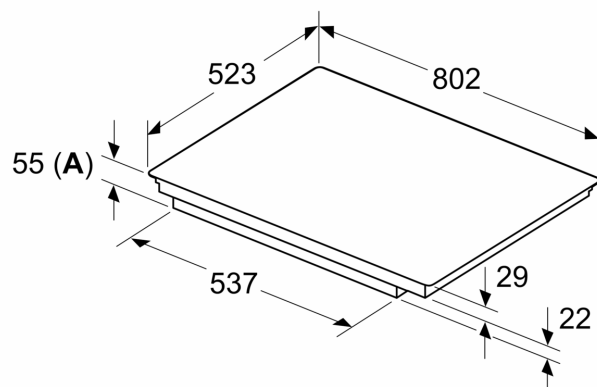

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profondeur d'encastrement

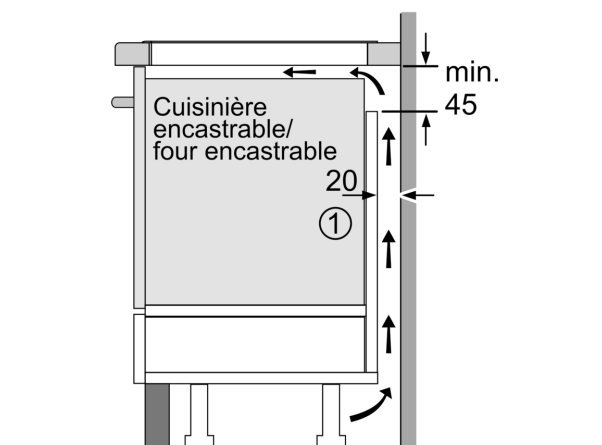


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

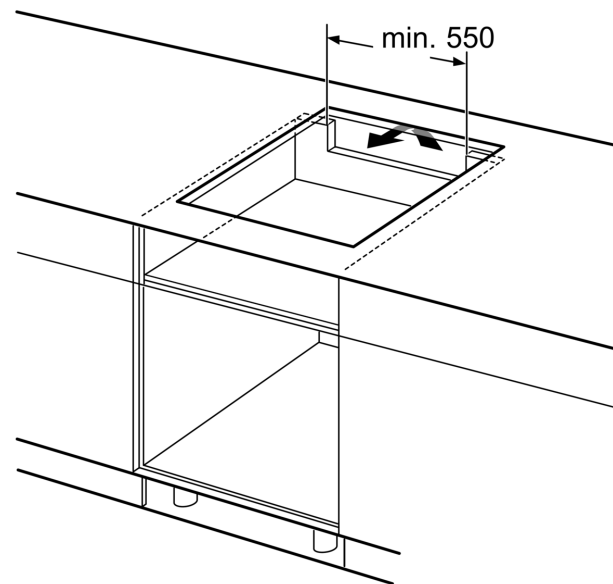

Mesures en mm

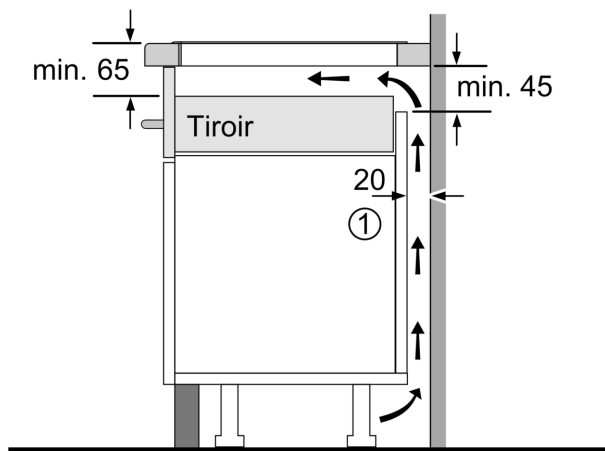

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm