

**Série 6, Table de cuisson à induction,
80 cm, Noir, sans cadre
PVS831HC1E**



Accessoires en option

HEZ390090	WOK
HEZ390210	POELE 14,5 CM
HEZ390220	POELE 19 CM
HEZ390230	POELE 22 CM
HEZ390250	POELE 28 CM POUR TABLE SENSOR
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FE280	POELE EN FONTE 28 CM
HEZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS

**Le plan de cuisson DirectSelect avec
PerfectFry Plus : commande directe et
simple avec capteur de température qui
évite de brûler les aliments.**

- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Commande de hotte depuis la table de cuisson** : commande aisée de la hotte par l'intermédiaire de votre table de cuisson (avec une hotte adaptée)
- **CombiZone** : pas assez de place pour chauffer un grand faitout ? Combinez deux zones de cuisson à induction !

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable: Encastrable
Type énergie: Electrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
Taille de la niche d'encastrement: 51 x 750-750 x 490-500 mm
Largeur: 802 mm
Dimensions du produit: 51 x 802 x 522 mm
Dimensions du produit emballé: 130 x 950 x 600 mm
Poids net: 13.0 kg
Poids brut: 16.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242005394388
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



4 242005 394388

Série 6, Table de cuisson à induction, 80 cm, Noir, sans cadre PVS831HC1E

Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- 80 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- CombiZone
- : utiliser des ustensiles de cuisson plus grands en reliant deux zones de cuisson classiques en une seule grande zone.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 210 mm, 2.5 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 280 mm, 3 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 145 mm, 1.6 kW (max. power 2.2 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- yes: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- on device: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- alternative: Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Zeitersparnis und Effizienz

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- 11 frying levels: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application home connect.

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifier si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouver des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).

- yes, after software update: La hotte adapte automatiquement la vitesse du ventilateur grâce aux données de cuisson fournies en permanence par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Facettes avant

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation


- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 51 x 802 x 522
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 51 x 750 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

**Série 6, Table de cuisson à induction,
80 cm, Noir, sans cadre
PVS831HC1E**

Mesures en mm

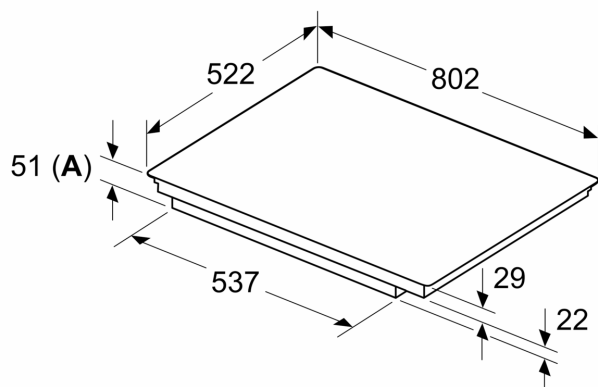

Mesures en mm



A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur


B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm

Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Profondeur d'encastrement

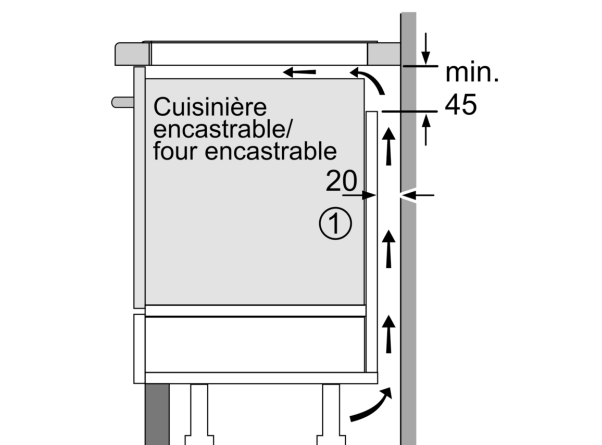


①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

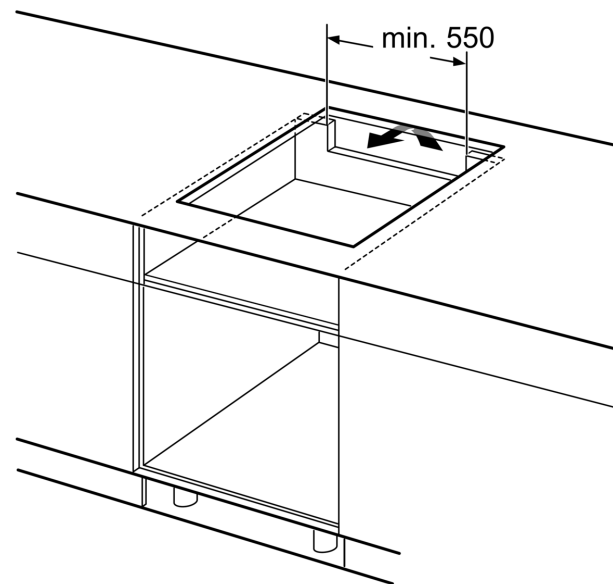

Mesures en mm

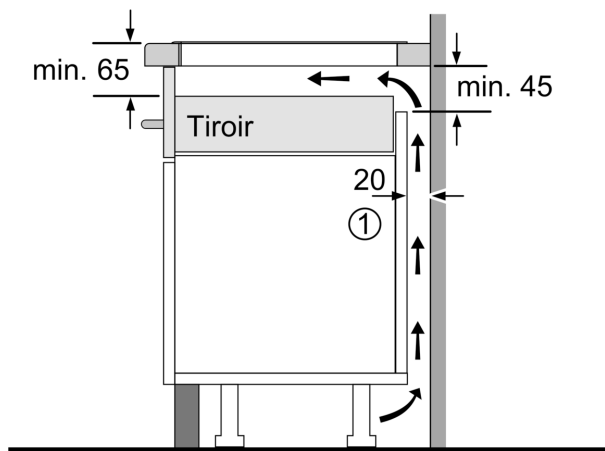

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm