



GRIP A526 MULTI

AGENT ADÉSIF

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Subjectiles absorbants et non absorbants
- Même sur subjectiles humides
- Intérieur et extérieur

DESCRIPTION DU PRODUIT

GRIP A526 MULTI est un agent adhésif sans solvants pour subjectiles absorbants et non absorbants même humides. **GRIP A526 MULTI** assure une adhérence exceptionnelle entre les matériaux anciens et nouveaux.

Les particules de résine synthétique contenues dans le **GRIP A526 MULTI** forment une pellicule adhésive qui agit comme un agent adhésif.

UTILISATION

Convient au béton, au mortier, aux chapes, aux subjectiles carrelés, à l'enduit, aux panneaux de fibres de bois, aux panneaux de plâtre, au marbre, aux subjectiles en bitume, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

La surface à traiter doit avoir pris et être propre, mais pas obligatoirement sèche

Recouvrir les surfaces qui ne sont pas à traiter, éviter la dispersion du liquide.

APPLICATION

Appliquer **GRIP A526 MULTI** jusqu'à saturation à l'aide d'un pinceau, d'un rouleau, d'un blaireau ou d'un flacon pulvérisateur. En fonction des agents atmosphériques, **GRIP A526 MULTI** forme une pellicule adhésive après env. 30 minutes. Sur celle-ci, il est possible d'appliquer du mortier frais, de l'enduit, une chape, du béton, du bitume ou un badigeon d'étanchéité. Les surfaces traitées avec du **GRIP A526 MULTI** doivent être protégées (couvertes) contre le gel, l'humidité et les rayons solaires intense.



STOCKAGE

GRIP A526 MULTI doit être conservé au sec et à l'abri du gel. Conserver le produit non utilisé dans l'emballage d'origine fermé. Ne pas verser les résidus dans l'emballage.

GRIP A526 MULTI se conserve pendant au moins 36 mois dans son emballage d'origine fermé et stocké correctement.

PRÉSENTATION

5 litres, code article 30621767

10 litres, code article 30621769

GISCODE

D1

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Primaire sans solvant à base de dispersion
Couleur	Blanc laiteux
Conditions d'application	Entre + +5°C et + +30°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	env. 0,2 l/m², selon la capacité d'absorption du support
Nettoyage des outils	À l'eau immédiatement après l'utilisation, par des moyens mécaniques après le durcissement



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.


Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

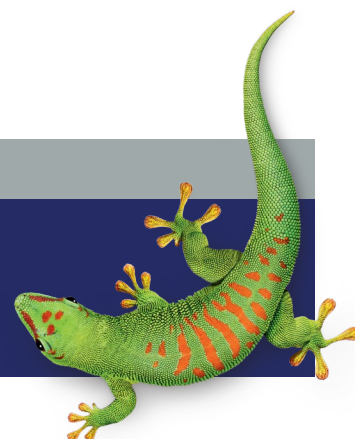

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de