



GRIP B501 BITUMEN

APPRÊT BITUME

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES PRODUITS INTELLIGENTS

- Pour étanchéifications et bandes bitume ultérieurs
- Agent adhésif haute qualité
- Sans solvant

DESCRIPTION DU PRODUIT

GRIP B501 BITUMEN lmf est un agent adhésif de bitume spécial, sans solvant pour écrans, revêtements et joints bitume. Il est convient notamment à l'utilisation avec les produits **BLOCK B515 TERRA 1K** et **BLOCK B525 TERRA 2K**. **GRIP B501 BITUMEN** est un revêtement bitume liquide avec une capacité de pénétration très élevée dans des subjectiles absorbants.

UTILISATION

Convient à tous les matériaux courants comme le béton, le béton poreux, le mortier, les tuiles, les pierres chaux-grès, les blocs légers et les blocs creux en béton, la chaux et le ciment à la chaux, etc.

PRÉPARATION DU SUBJECTILE

Le subjectile doit être lisse, résistant et en bon état, c.-à-d. exempt de poussière, de goudron, de poix, d'huile de décoffrage, de contaminations, d'enduits anciens ou de couches pouvant affecter l'adhérence.

Pour contrôler, passer le plat de la main sur la surface. Aucune partie ne doit se détacher et la main ne doit pas être trop salie. Procéder à un essai de rayure et contrôler que le subjectile est en bon état, sans défauts et sans creux. Réparer les endroits du mur et des joints où des parties se sont détachées ainsi que les fissures, les creux et les défauts avec du **BOSTIK RENO X588 FILL 2K ALLROUND** ou du **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**. Avant le traitement ultérieur, laisser prendre. Le subjectile doit être exempt de d'arêtes et d'irrégularités anguleuses. Éliminer les arêtes et les angles vifs. Le subjectile doit être sec.



APPLICATION

Dans les zones de transition entre les surfaces horizontales et celles verticales, créer des noues avec du **BLOCK C514 TERRA 1K FLEX**. Bien mélanger le **GRIP B501 BITUMEN** et appliquer sur toute la surface à l'aide d'un pinceau pas trop dur, d'une brosse, d'un rouleau ou d'un pistolet pulvérisateur approprié. Le **GRIP B501 BITUMEN** doit avoir séché complètement avant l'application du **BLOCK B515 TERRA 1K** ou autre. Le temps de séchage peut varier selon les caractéristiques du subjectile, la température et les agents atmosphériques.

STOCKAGE

Au moins 24 mois dans l'emballage d'origine. Protéger du gel et des rayons directs du soleil. Ne pas conserver à une température inférieure à 5° C avant l'utilisation.

LIEFERFORM

1 litre, code article 30625626

5 litre, code article 30622818


10 litre, code article 30622819

GISCODE

BBP10

DONNÉES TECHNIQUES

Base matériau	Émulsion de bitume
Couleur	Marron
Conditions d'application	Entre +5°C et +25°C. Ne jamais appliquer ce produit en cas de gel.
Consommation	Selon la capacité d'absorption du sujetile env. 250 – 300 ml/m ²
Nettoyage des outils	Nettoyer les outils avec du white-spirit.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.

Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.


Publication: 08.23

Bostik GmbH

Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

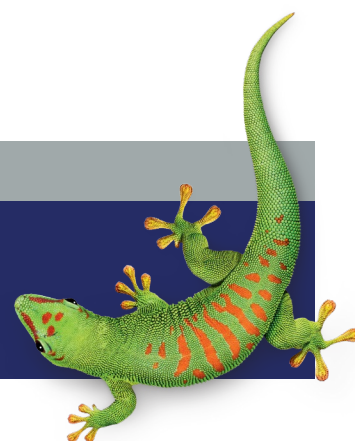

Bostik GmbH

Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de