



A920 EXPRESSMÖRTEL

MASTIC DE RÉPARATION DES JOINTS PRÊT À L'EMPLOI

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES INTELLIGENTS DU PRODUIT

- Pour les réparations immédiates de maçonnerie, pierre, béton et systèmes d'isolation thermique
- Pour l'intérieur et l'extérieur
- Peut être peint
- Structure à gros grains
- Facile à appliquer
- Résiste rapidement à la pluie et aux intempéries

DESCRIPTION DU PRODUIT

A920 EXPRESSMÖRTEL est un mortier de jointoiment de haute qualité, prêt à l'emploi, avec un spectre d'adhérence optimal pour les applications intérieures et extérieures.

DOMAINES D'APPLICATION

Pour le remplissage et la réparation de joints et de fissures neufs ou endommagés, entre les briques, les tuiles et la maçonnerie. En général, le produit adhère parfaitement à de nombreux matériaux de construction tels que le béton, la maçonnerie, la pierre et le mortier. Le mortier de jointoiment peut également être appliqué sur des supports légèrement humides et résiste généralement à la pluie et aux intempéries après quelques heures seulement. Le produit peut être peint après durcissement complet. Un essai préalable est recommandé. Applications extérieures uniquement dans de bonnes conditions météorologiques sèches pendant au moins 5 heures après l'application. Ne convient pas pour le PE, PP, PTFE, néoprène et les surfaces bitumineuses. Ne convient pas pour les joints exposés en permanence à l'eau ni pour les joints de dilatation.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Les flancs des joints ou les surfaces d'adhérence doivent être solides, secs et exempts de saleté, poussière, graisse, huile et autres substances étrangères. Appliquer une couche de fond sur les supports très absorbants avec un produit de réparation des joints dilué à l'eau. Il est recommandé de procéder à des tests d'adhérence avant l'application.



TRAITEMENT

Il est recommandé d'utiliser la buse en V fournie ou une buse standard avec un orifice de 8 mm et d'appliquer le produit de manière uniforme (en avançant lentement). Appuyez fermement sur le produit environ 5 minutes après l'application et travaillez le joint avec un outil de jointoiment. Après 10-20 minutes, enlever l'excédent de produit autour des joints à l'aide d'une balayette ou d'une éponge humide. Pendant le processus de séchage, le produit s'assombrit légèrement. Pour garantir un résultat final optimal, ne pas appliquer le produit sur des surfaces exposées au soleil pendant l'application.

STOCKAGE

24 mois dans un endroit frais et sec.

LIEFERFORM

300 ml Cartouche, numéro d'article 30626260

DONNÉES ET INFORMATIONS TECHNIQUES

Base de matériaux	Dispersion acrylique
Couleur	Gris pierre
Capacité de résistance (DIN 52 454-ST-U26-23)	Stable < 2 mm
Poids spécifique (DIN 52 451-PY)	env. 1,66 g/ml
Dureté Shore A	env. 80
Perte de volume	env. 5 %
Température de traitement	+ 5 °C à + 40 °C
Nettoyage des outils	Nettoyer l'outil à l'eau après utilisation. Les mains peuvent être nettoyées avec des lingettes et/ou de l'eau et du savon.



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.


Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 09.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

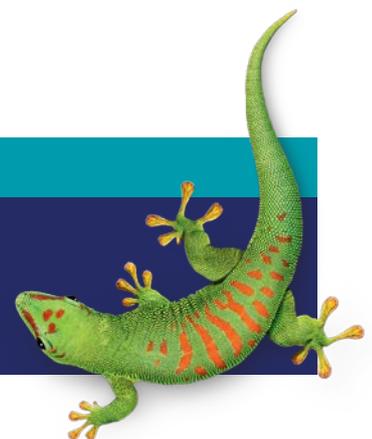

Bostik GmbH
Steinabrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de