

Sanisan Kondens


Pompe de relevage de condensats pour chaudières à condensation, appareils frigorifiques et climatiseurs



Avantages du produit

- Pompe de relevage de condensats performante pour l'évacuation des condensats hors des chaudières à condensation, appareils frigorifiques et climatiseurs
- Extrêmement silencieuse grâce à la technologie « silence »
- Sécurité élevée grâce au précâblage permettant le raccordement à un système d'alarme
- Placement au sol et montage mural possibles

Dimensions

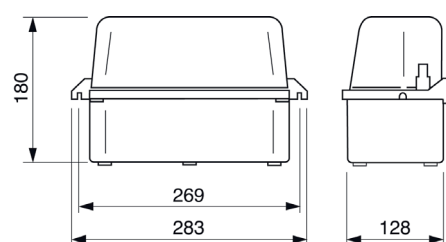

Caractéristiques techniques

Sanisan Kondens	
Hauteur de refoulement	4,5 m
Débit	342 l/h
Ouverture d'entrée	28 mm
Raccord pour conduite de refoulement	8 mm
Volume du réservoir	1,2 l
Température max. d'entrée de l'eau	35 °C, voire jusqu'à 85 °C pour une courte durée
Valeur de pH min.	2,5
Puissance max. des chaudières au gaz raccordées	50 kW
Puissance max. des chaudières au fioul raccordées	30 kW - ATTENTION ! Utilisation d'un neutralisant requise !
Indice de protection	IP 20
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Raccordement électrique	Câble avec fiche, 170 cm
Puissance du moteur	60 W
Niveau sonore	< 45 dBA
Courant absorbé max.	0,52 A
Classe de protection	IP 20
Contenu de la livraison	Clapet anti-retour, matériel de fixation, tuyau d'évacuation de 6 m, adaptateur d'entrée, câble d'alimentation, câble pour circuit d'alarme
Dimensions de l'appareil (LxIxH)	283 x 128 x 180 mm
Poids de l'appareil	2 kg
Référence	700AQCOND
GTIN	3308811799012