

# Sanisan 3

Station de relevage compacte pour eaux usées contenant des matières fécales conformément à la norme DIN 12050-3


Pour une salle de douche complète



## Avantages du produit

- Station de relevage compacte puissante – Évacue simultanément les eaux usées de plusieurs points d'écoulement simultanément
- Idéal pour une salle de douche complète ou un nouvel espace bien-être
- 2 ouvertures d'entrée latérales pour le raccordement d'un lavabo, d'une douche ou d'un bidet
- Broyage des matières solides en quelques secondes grâce à un broyeur hautes performances
- Durable grâce à une fabrication de qualité et à un moteur puissant

## Dimensions

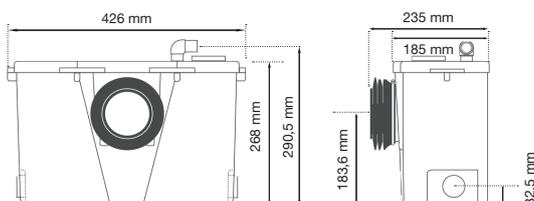

## Caractéristiques techniques

Sanisan 3	
Hauteur de refoulement	4 m
Débit	95 l/min.
Ouverture d'entrée supplémentaire	3 x 40 mm
Raccord pour conduite de refoulement	DN 25 / 32 mm
Indice de protection	IP 44
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Raccordement électrique	Câble avec fiche, 140 cm
Puissance du moteur	400 W
Point de commutation	150 mm
Distance max. au WC	200 mm
Clapet anti-retour et accessoires de raccordement	inclus dans la livraison
Filtre à charbon actif pour la neutralisation des odeurs	inclus
Dimensions de l'appareil (LxIxH)	426 x 185 x 268 mm
Poids de l'appareil	5,2 kg
<b>Référence</b>	<b>700AQ3</b>
<b>GTIN</b>	<b>3308811139016</b>