

Sanisan Basic


Station de relevage compacte pour eaux usées contenant des matières fécales conformément à la norme DIN 12050-3
 Pour une salle de douche complète



Avantages du produit

- Petite station de relevage aux dimensions compactes - idéale pour les petites pièces ou les rénovations
- 2 ouvertures d'entrée latérales pour le raccordement du lavabo et de la douche
- Broyage des matières solides en quelques secondes grâce à un broyeur hautes performances
- Durable grâce à une fabrication de qualité et à un moteur puissant

Dimensions

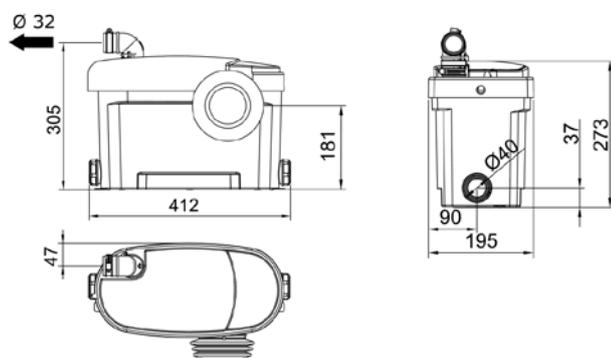

Caractéristiques techniques

Sanisan Basic	
Hauteur de refoulement	5 m
Débit	78 l/min
Ouverture d'entrée supplémentaire	2 x 40 mm
Raccord pour conduite de refoulement	DN 25 / 32 mm
Indice de protection	IP 44
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50 Hz
Raccordement électrique	Câble avec fiche, 130 cm
Puissance du moteur	470 W
Point de commutation	130 mm
Distance max. au WC	200 mm
Clapet anti-retour et accessoires de raccordement	inclus dans la livraison
Dimensions de l'appareil (LxIxH)	412 x 195 x 273 mm
Poids de l'appareil	5,5 kg
Référence	700AQB
GTIN	3383720022369