



CLEAN R581 ANTI SULFAT

ASSAINISSEMENT DE LA MAÇONNERIE

FICHE TECHNIQUE

AVANTAGES INTELLIGENTS DU PRODUIT

- Assainit les maçonneries humides
- Fixe les sels nocifs
- Accompagne
- Efficace
- Grande profondeur de pénétration

DESCRIPTION DU PRODUIT

CLEAN R581 ANTI SULFAT, qui pénètre profondément dans le support, réagit avec de nombreux sels hydrosolubles présents dans la maçonnerie. Ces sels nuisibles à la construction sont transformés par **CLEAN R581 ANTI SULFAT** en produits de réaction insolubles dans l'eau, de sorte que le support est libéré de ces sels solubles.

DOMAINES D'APPLICATION

CLEAN R581 ANTI SULFAT sert à traiter les maçonneries humides et chargées de sel. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** est utilisé comme mesure d'accompagnement lors de l'assainissement de maçonneries et de l'étanchéification ultérieure de caves, afin que z. par exemple, le processus de prise hydraulique des revêtements minéraux ultérieurs ne soit pas perturbé par des sels nocifs pour la construction. De même, **CLEAN R581 ANTI SULFAT** peut être utilisé en cas de perméabilité à la suie des cheminées, afin que les étanchéités minérales ultérieures ne soient pas perturbées par les particules de suie lors de la prise.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Le support minéral doit être solide, sec et absorbant. Le support doit être exempt de plâtre, de bitume, de graisses et d'huiles, de poussière et de peinture. Le crépi existant chargé de sel doit être entièrement enlevé, les joints friables doivent être grattés. Brosser ensuite toutes les parties non adhérentes avec une brosse métallique. Les couches de chaux et de liant doivent être enlevées par fraisage ou par sablage.

TRAITEMENT

CLEAN R581 ANTI SULFAT s'applique en deux fois sur toute la surface à l'aide d'une brosse ou d'un pulvérisateur approprié. La première couche est appliquée jusqu'à saturation du **CLEAN**



R581 ANTI SULFAT dilué à l'eau dans un rapport de 1 à 1. Après le séchage de cette couche (6 à 18 heures), la deuxième couche est également appliquée jusqu'à saturation de la maçonnerie avec **CLEAN R581 ANTI SULFAT** non dilué.

INSTRUCTIONS POUR LE SUIVIENTI SULFATE.

Au plus tôt 24 heures après la deuxième couche, brosser les éventuels résidus restant sur la surface et appliquer un revêtement, par exemple avec le système d'étanchéité spécial AQUASTOPP ou le **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX**.

REMARQUES

Ne pas utiliser **CLEAN R581 ANTI SULFAT** sur des maçonneries apparentes. **CLEAN R581 ANTI SULFAT** n'est pas une barrière durable contre le sel. Pour qu'aucune autre efflorescence ne se produise, d'autres mesures sont nécessaires (par exemple avec **BLOCK X701 TERRA 2K FLEX** ou un système d'étanchéité spécial).

NETTOYAGE DES OUTILS DE TRAVAIL

Les outils et les endroits souillés doivent être nettoyés à l'eau immédiatement après utilisation.

STOCKAGE

Au frais et au sec. Sensible au gel. Dans son emballage d'origine, se conserve environ 12 mois.

FORMULAIRE DE LIVRAISON

5 kg Bidon, code article 30625032

TECHNISCHE ANGABEN UND DATEN

Couleur	transparent
Densité	env. 1 g/ml
Température de traitement	+5°C à +25°C
Consommation	Selon la capacité d'absorption du support, entre 0,5 et 1,0 kg/m ² . Il est conseillé de faire un essai sur une petite surface avant le traitement afin de déterminer les besoins en CLEAN R581 ANTI SULFAT .



Nous avons rédigé ces instructions en toute science, sur la base de nos propres essais et expériences. Toutefois, nous ne pouvons pas garantir les résultats d'application, et cela en raison de la multiplicité des applications possibles, des conditions de stockage et d'application de nos produits, qui échappent à notre contrôle. Effectuer ses propres essais. De légères décolorations des produits d'étanchéité sont possibles à cause des rayons du soleil.

Des petites différences de couleurs entre lots de production sont techniquement inévitables. Nous n'assumons aucune responsabilité concernant la fidélité absolue des couleurs. Utiliser du produit provenant du même lot pour le même objet. Notre service de conseil technique et commercial est à Votre disposition.


Cette fiche technique annule et remplace toutes les publications précédentes.

Publication: 08.23

Bostik GmbH
Industriestraße 3-11 · D-33829 Borgholzhausen
Tel.: +49 (0) 5425 801-0 · Fax: +49 (0) 5425 801-140
E-Mail: info.germany@bostik.com
www.bostik.de

BOSTIK HOTLINE

Smart help
+49 (0) 5425 801-0

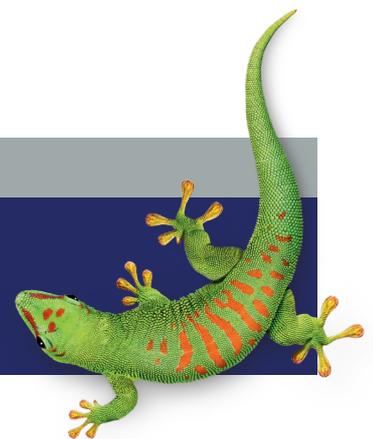

Bostik GmbH
Steinbrücklerstraße 48 · A-2752 Wöllersdorf
Tel.: +49 (0) 26 33 41 39 92 90
E-Mail: info.austria@bostik.com
www.bostik.de