

# SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten


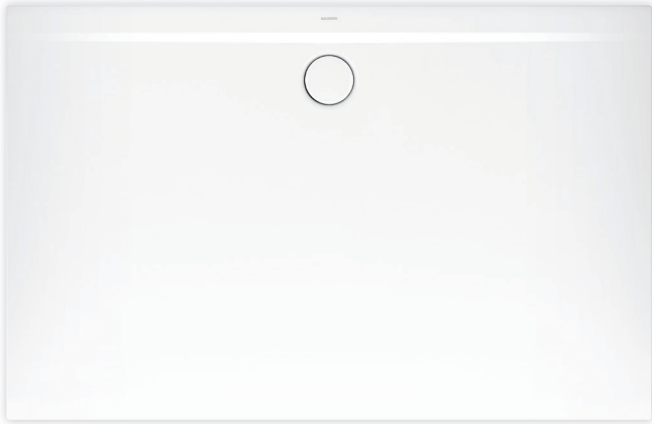


Abbildung ähnlich

| Modell 1560       | KA 90 waagerecht | KA 90 flach | KA 90 senkrecht |
|-------------------|------------------|-------------|-----------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 100              | 80          | 37              |
| Bauhöhe           | 80               | 60          | 80              |

Mod. -1

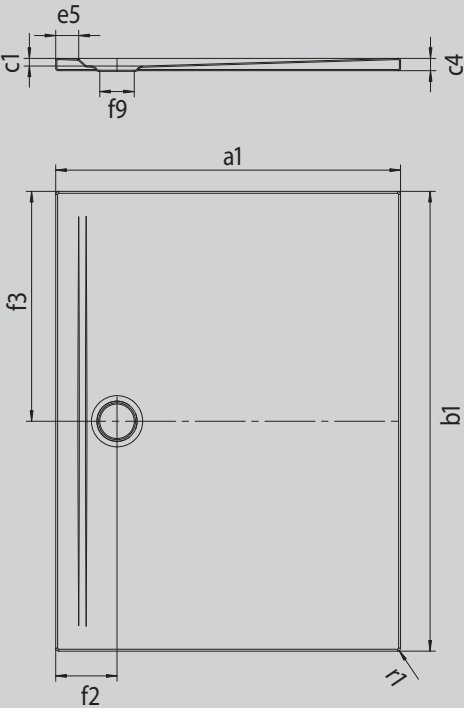

ANTISLIP  
SECURE<sup>+</sup>

| Modell                                  |                                 |  | 1560        |
|-----------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|
| Äußere Länge                            | a <sub>1</sub>                  |  | 1200 mm     |
| Äußere Breite                           | b <sub>1</sub>                  |  | 1200 mm     |
| Tiefe Innen                             | c <sub>1</sub>                  |  | 20 mm       |
| Randhöhe                                | c <sub>4</sub>                  |  | 32 mm       |
| Höhe mit Wannenträger extraflach        | c <sub>16</sub>                 |  | 37 mm       |
| Randbreite                              | e <sub>5</sub>                  |  | 60 mm       |
| Durchmesser Ablaufloch                  | f <sub>9</sub>                  |  | Ø 90 mm     |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch | f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub> |  | 160; 600 mm |
| Äußerer Radius                          | r <sub>1</sub>                  |  | 8 mm        |
| Nettogewicht                            |                                 |  | 37 kg       |
| ANTISLIP SECURE PLUS                    |                                 |  | Vollflächig |

KALDEWEI