

SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmäßiges Gefälle für eine durchgehend ebene Standfläche
- großzügige Gestaltung, nahtlose Übergänge für kleine und große Bäder
- klare Kanten und spitze Eckradien für minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhöhe für leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Großformaten

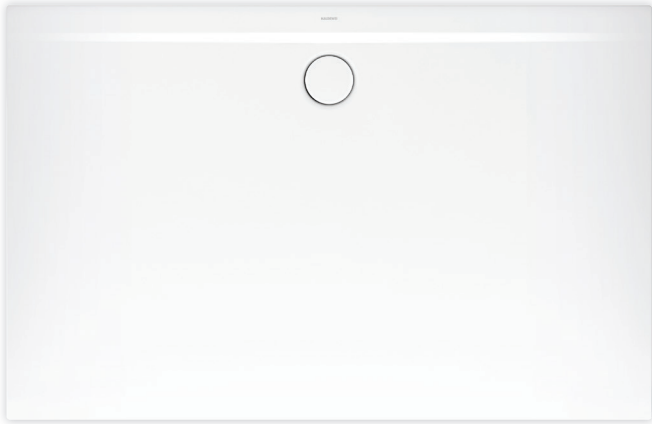


Abbildung ähnlich

Modell 1580	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhöhe	100	80	37
Bauhöhe	80	60	80



ANTISLIP
SECURE⁺

Modell		1580
Äußere Länge	a ₁	1000 mm
Äußere Breite	b ₁	1400 mm
Tiefe Innen	c ₁	20 mm
Randhöhe	c ₄	32 mm
Höhe mit Wannenträger extraflach	c ₁₆	37 mm
Randbreite	e ₅	60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉	Ø 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃	160; 700 mm
Äußerer Radius	r ₁	8 mm
Nettogewicht		36 kg
ANTISLIP SECURE PLUS		Vollflächig

KALDEWEI