

SUPERPLAN ZERO

- von drei Seiten schwellenlos begehrbar
- besonders wandnaher Ablauf und gleichmssiges Geflle fr eine durchgehend ebene Standflche
- grozgige Gestaltung, nahtlose bergnge fr kleine und groe Bder
- klare Kanten und spitze Eckradien fr minimale Fugen und eine einheitliche Optik
- geringe Aufbauhhe fr leichten, bodenebenen Einbau – auch bei Groformaten


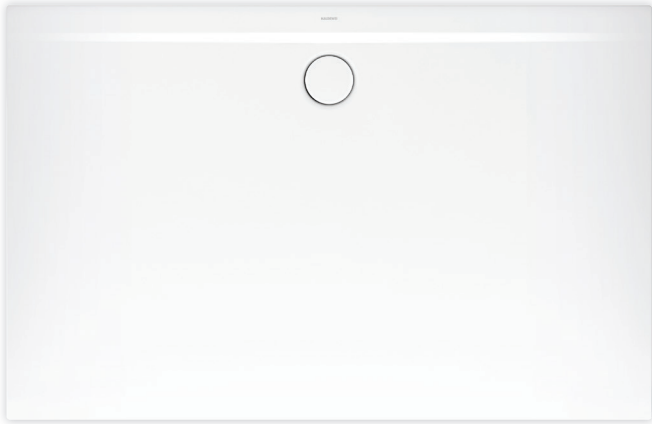


Abbildung hnlich

Modell 1614	KA 90 waagerecht	KA 90 flach	KA 90 senkrecht
Gesamt-Aufbauhhe	100	80	49
Bauhhe	80	60	80

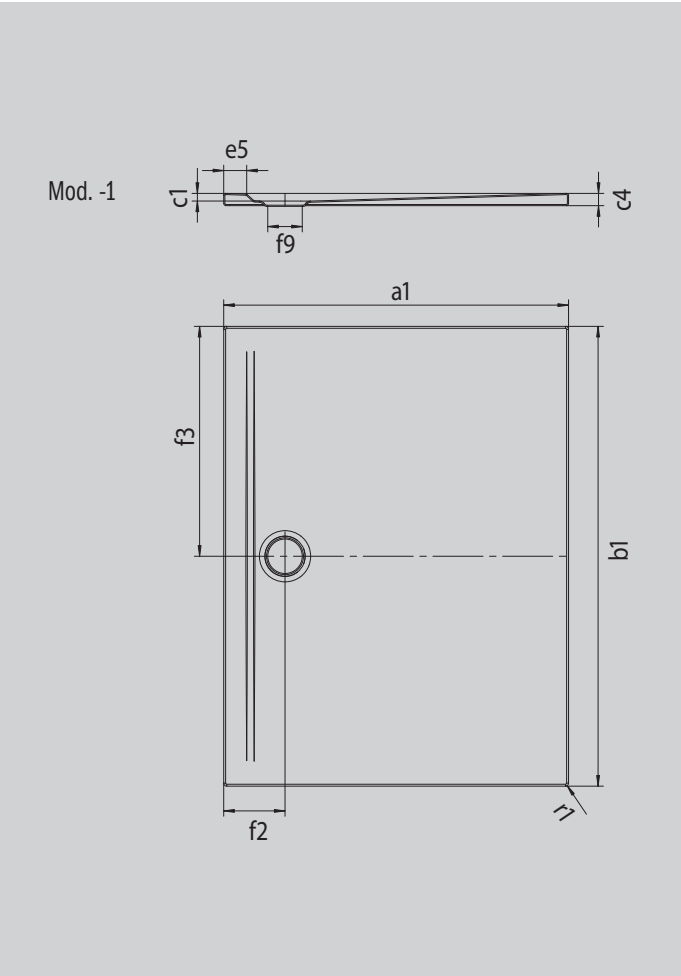

ANTISLIP
SECURE⁺

Modell			1614
uere Lnge	a ₁		800 mm
uere Breite	b ₁		1800 mm
Tiefe Innen	c ₁		20 mm
Randhhe	c ₄		32 mm
Randbreite	e ₅		60 mm
Durchmesser Ablaufloch	f ₉		 90 mm
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch	f ₂ ; f ₃		160; 900 mm
uerer Radius	r ₁		8 mm
Nettogewicht			37 kg
ANTISLIP SECURE PLUS			Vollflchig