


## FICHE TECHNIQUE

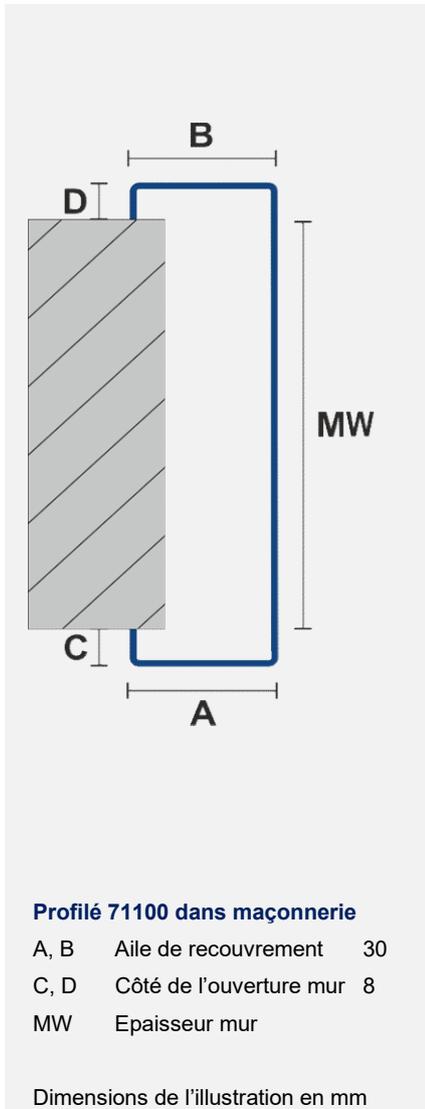

## Huisseries monobloc

### Profilé 71100

Le profilé 71100 est adapté à la construction de maisons, d'hôtels, de bâtiments commerciaux, de bâtiments administratifs et de bâtiments hospitaliers. Il peut être utilisé comme huisserie de passage et huisserie de porte coulissante coulissant devant le mur.

Sur demande, Hörmann livre également cette huisserie en acier démontée.

### Commande

<b>Configuration</b>	ID de départ : MWZ Type de feuillure « Huisserie de passage »
<b>BRM</b>	Largeur : 500-2500 mm x Hauteur : 1500-3000 mm Autres dimensions sur demande
<b>MW min. / max.</b>	80-590 mm
<b>Livraison</b>	Soudé avec équerre de transport
<b>Revêtement de finition à base de poudre</b>	Possible dans toute la palette de couleurs

### Pose

<b>Date de pose</b>	En même temps que le mur
<b>Raccord mural</b>	Pattes d'ancrage rapide livrées
<b>Procédure</b>	De série selon la directive de montage TTZ / la norme DIN 18111

Équipement de série	
Matériau	Tôle d'acier galvanisé
Épaisseur de matériau	1,5 mm
Onglet	Soudé ou à assemblage par vis
Encastrement au sol	30 mm
Couche d'apprêt	Gris clair, comparable au RAL 7035

Équipement complémentaire	
Encastrement au sol	Ecarts possibles de 30 mm

Variantes de profilé	
Tôle d'acier galvanisé	Épaisseur de matériau de 2,0 mm possible
Acier inoxydable : V2A ou V4A	Possible, épaisseur de matériau 1,5 mm ou 2,0 mm
Largeur de l'aile de recouvrement	Profilés 71101, 71201, 71301
Feuillure décorative	Réalisable
Cache-joints	Profilés 71200, 71201, 71400, 71401
Rayons	Profilés 73100, 71400, 71301, 71401
Côtés de l'ouverture mur	Intérieur Réalisable
	Négatif Réalisable

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.