


FICHE TECHNIQUE

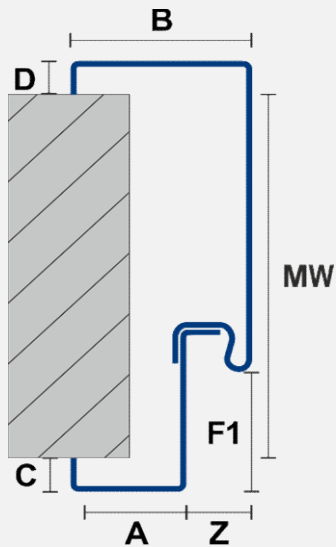

Profilé 21180

A	Aile de recouvrement Côté paumelles	30
B	Aile de recouvrement Côté opposé aux paumelles	45
C, D	Côté de l'ouverture mur	15
F1	Fond de feuillure	28,5
MW	Epaisseur mur	
Z	Largeur de feuillure	15

Dimensions de l'illustration en mm

Huisseries en 2 parties

Profilé 21180

Le profilé 21180 peut répondre aux exigences d'une huisserie standard selon la norme DIN 18111-1.

Le profilé 21180 avec recouvrement de feuillure convient à tous les types de murs. Le profilé 21180 est adapté aux maisons d'habitation, aux hôtels, aux locaux commerciaux, aux bâtiments administratifs et aux hôpitaux.

Le poids du vantail peut atteindre 60 kg de série, voire 70 kg pour les paumelles en 3 parties. En cas de charge plus importante, utilisez un système de paumelles différent.

Pour les exigences particulières, le profilé 21180 est testé en tant que composant d'une porte palière et d'une porte insonorisante.

Sur demande, Hörmann livre également cette huisserie en acier démontée.

Commande

	ID de départ : SWZ ou MWZ ou NORMZ
Configuration	Type de profilé : en 2 parties sans déplacement de l'ouverture
BRM	Largeur : 500-2000 mm x Hauteur : 1500-3000 mm Autres dimensions sur demande
MW min. / max.	75-530 mm
Livraison	Soudé avec équerre de transport
Revêtement de finition à base de poudre	Possible dans toute la palette de couleurs

Pose

Date de pose	Ultérieurement
Raccord mural	Pattes d'ancrage coniques soudées, calage résistant à la pression
Procédure	De série selon la directive de montage TTZ / la norme DIN 18111-3 et instructions de montage Hörmann « Huisseries en 2 parties pour tous types de mur »

Équipement de série	
Matériau	Tôle d'acier galvanisé
Épaisseur de matériau	1,5 mm
Onglet	Soudé ou à assemblage par vis
Encastrement au sol	Sans
Couche d'apprêt	Gris clair, comparable au RAL 7035
Système de paumelles	Préparation pour V8000

Équipement complémentaire	
Raccord mural alternatif	Fixation de l'adaptateur (trou rapide dans la feuillure)
Gâche	Réalisable
Préparation de serrure	Verrouillage multipoints, serrure monobloc, gâche électrique et contact sur verrou possibles
Préparation du système de fermeture	Préparation pour tous les ferme-portes possible
Système de paumelles alternatif	Paumelles VX-3D, paumelles Euro masquées 3D, paumelles de la série Pivota et paumelles de la série Tectus possibles
Joint	Joint en PVC de série
Joint de sol rétractable	Réalisable
Bande insonorisante	Réalisable
Encastrement au sol	Réalisable
Seuil	Réalisable
Insert en plomb	0,5 - 4,0 mm possible
Points d'anti-dégondage	Réalisable
Patte de mise à la terre	Réalisable

Variantes de profilé	
Tôle d'acier galvanisé	Épaisseur de matériau de 2,0 mm possible
Acier inoxydable : V2A ou V4A	Possible, épaisseur de matériau 1,5 mm ou 2,0 mm Ne peut pas être livré démonté
Fond de feuillure	Modifications possibles Profilés affleurants 21680, 21681 21682, 21217, 21857, 21937
Largeur de l'aile de recouvrement	Modifications possibles, profilés 21181, 21217, 21357, 21437, 21857, 21937
Double feuillure	Possible, profilés 21181, 21183, triple feuillure également possible
Feuillure décorative	Possible, profilés 21182, 21183
Cache-joints	Possible, profilés 21217, 21437
Rayon	R15 : possible
Rayons A/C, B/D, B/E	R10 : possible, profilés 21357, 21857 R20 : possible
Côtés de l'ouverture mur	Intérieur Réalisable
	Négatif Possible
	Faux-linteau Réalisable
Éléments	Imposte vitrée Réalisable
	Partie latérale Réalisable

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.