



## FICHE TECHNIQUE

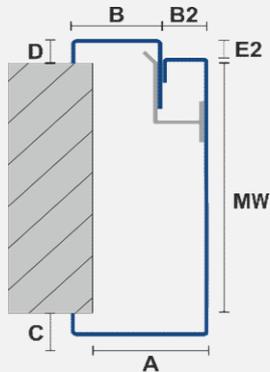

### Profilé 71108

A	Aile de recouvrement	70
B	Aile de recouvrement	55
C, D	Côté de l'ouverture mur	15
B2	Largeur de feuillure décorative	15
E2	Profondeur de feuillure décorative	10
	Réglable	+15/-5
MW	Epaisseur mur réglable	+15/-5

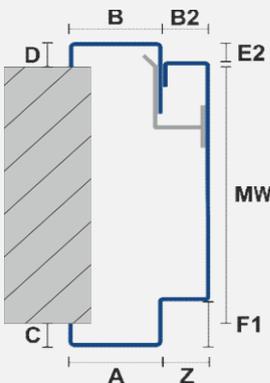

### Profilé 71107

A	Aile de recouvrement	70
B	Aile de recouvrement	55
C, D	Côté de l'ouverture mur	15
B2, Z	Largeur de feuillure décorative	15
E2	Profondeur de feuillure décorative	10
	Réglable	+15/-5
F1	Profondeur de feuillure décorative	15
MW	Epaisseur mur réglable	+15/-5

Dimensions des illustrations en mm

## Huisserie de calage en acier VarioFix

### Profilé 71108

Le profilé 71108 convient à tous les types de murs. Typiquement, l'huisserie VarioFix a une feuillure décorative. Le profilé 71108 est adapté à la construction de maisons, d'hôtels, de bâtiments commerciaux, de bâtiments administratifs, de bâtiments hospitaliers et aux rénovations.

Le profilé 71108 peut être utilisé comme huisserie de passage et huisserie de porte coulissante coulissant devant le mur.

Sur demande, Hörmann livre également cette huisserie en acier démontée.

### Variante: profilé 71107 avec feuillure décorative de chaque côté

En raison de sa structure symétrique, le profilé 71107 est utilisé de préférence comme huisserie de passage.

### Commande

	ID de départ : SWZ ou MWZ
	Type d'huisserie : « Huisserie hors-standard VarioFix »
	Type de feuillure « Huisserie de passage »
	+ surface profilée
<b>Configuration</b>	Profilé « Profilé 71108 huisserie de passage VarioFix à 2 éléments »
	ou
	Profilé « Profilé 71107 huisserie de passage VarioFix à 2 éléments »
<b>BRM</b>	Largeur : 500-2500 mm x Hauteur : 1500-3000 mm
	Autres dimensions sur demande
<b>MW min. / max.</b>	Acier : 60-530 mm
<b>Livraison</b>	Soudé avec équerre de transport
<b>Revêtement de finition à base de poudre</b>	Possible dans toute la palette de couleurs

### Pose

<b>Date de pose</b>	Ultérieurement
<b>Raccord mural</b>	Mousse de montage bicomposant
<b>Procédure</b>	Instructions de montage Hörmann « Huisserie de calage en acier VarioFix »

## Équipement de série

<b>Matériau</b>	Tôle d'acier galvanisé
<b>Épaisseur de matériau</b>	1,5 mm
<b>Onglet</b>	Soudé ou à assemblage par vis
<b>Encastrement au sol</b>	Sans
<b>Couche d'apprêt</b>	Gris clair, comparable au RAL 7035

## Équipement complémentaire

<b>Bande insonorisante</b>	Réalisable
<b>Encastrement au sol</b>	Réalisable

## Variantes de profilé

<b>Tôle d'acier galvanisé</b>	Épaisseur de matériau de 2,0 mm possible	
	Possible à partir d'une épaisseur mur de 100 mm	
<b>Acier inoxydable : V2A ou V4A</b>	Épaisseur de matériau 1,5 mm ou 2,0 mm	
	Ne peut pas être livré démonté !	
<b>Largeur de l'aile de recouvrement</b>	Ecart possible de 70 mm	
<b>Feuillure décorative d'un côté</b>	Profilé 71108	
<b>Feuillure décorative des deux côtés</b>	Profilé 71107	
<b>Cache-joints</b>	Réalisable	
<b>Rayon</b>	Réalisable	
<b>Rayons</b>	Réalisable	
<b>Côtés de l'ouverture mur</b>	Intérieur	Réalisable
	Négatif	Réalisable

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.