

Migrer des appareils de la passerelle V 1.0 à la passerelle V 2.0

Pour migrer tes appareils de ta passerelle de la génération 1.0 à la génération 2.0, tu as le choix entre deux méthodes :

- a. La fonction Créer une sauvegarde et restaurer.

Dans ce cas, tous les appareils, noms, règles, scénarios, groupes, pièces et réglages de la passerelle V 1.0 sont enregistrés dans une sauvegarde. Sur la passerelle de la génération 2.0, le contenu de cette sauvegarde peut être restauré.

- b. La deuxième possibilité consiste à réinstaller manuellement la nouvelle passerelle.

Dans ce cas, tous les appareils doivent être correctement retirés de la passerelle de la génération 1.0 ou déprogrammés, réinitialisés et reprogrammés sur la passerelle V 2.0. Les règles, scénarios, groupes, pièces et réglages de la passerelle souhaités doivent également être ajoutés ou réglés à nouveau de cette manière.

Créer et restaurer une sauvegarde

Tu trouveras des instructions détaillées sur la page d'instructions de la boutique en ligne Hornbach sous :

<https://www.hornbach.lu/projets/smart-home-by-hornbach-instructions/#d44ee237e5f10ca1008a9d0d1baec0c9>

Supprimer les appareils et les reprogrammer

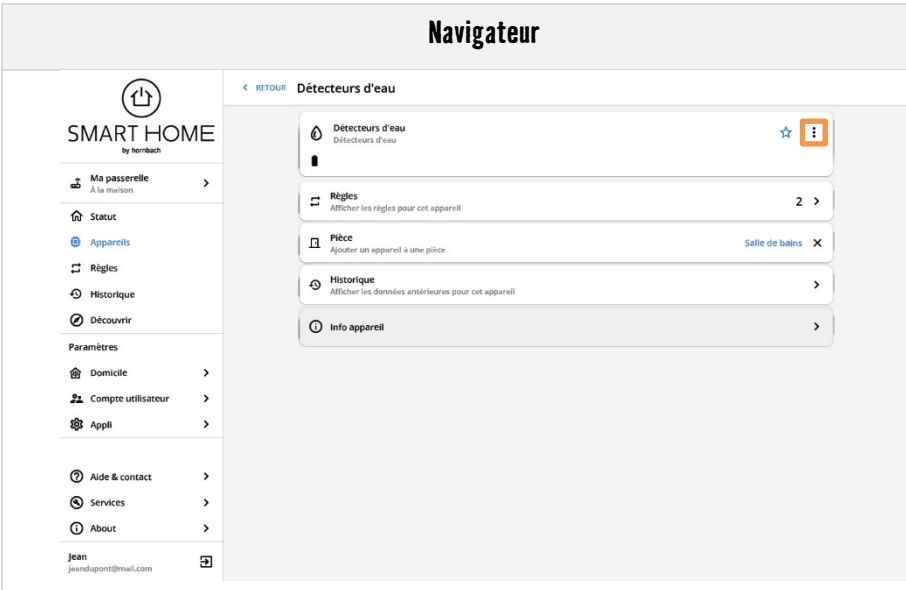
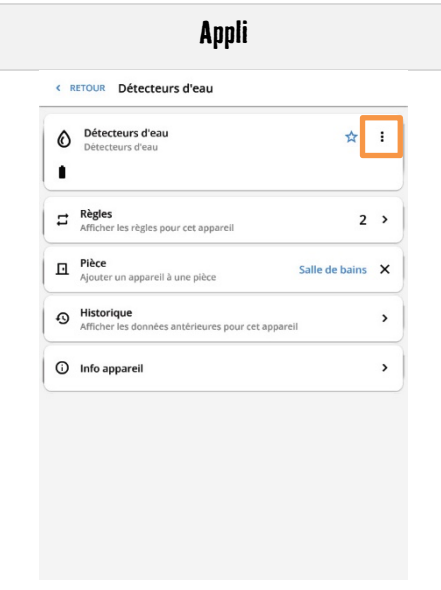
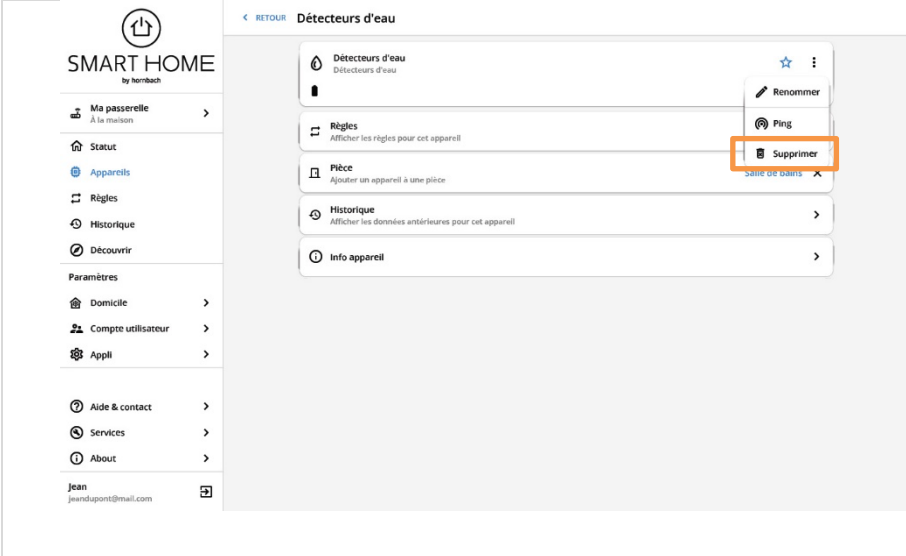
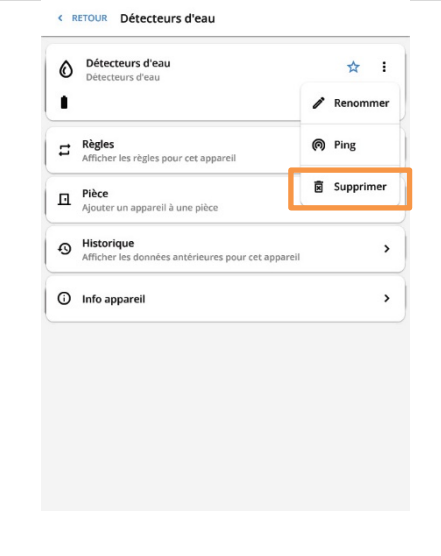
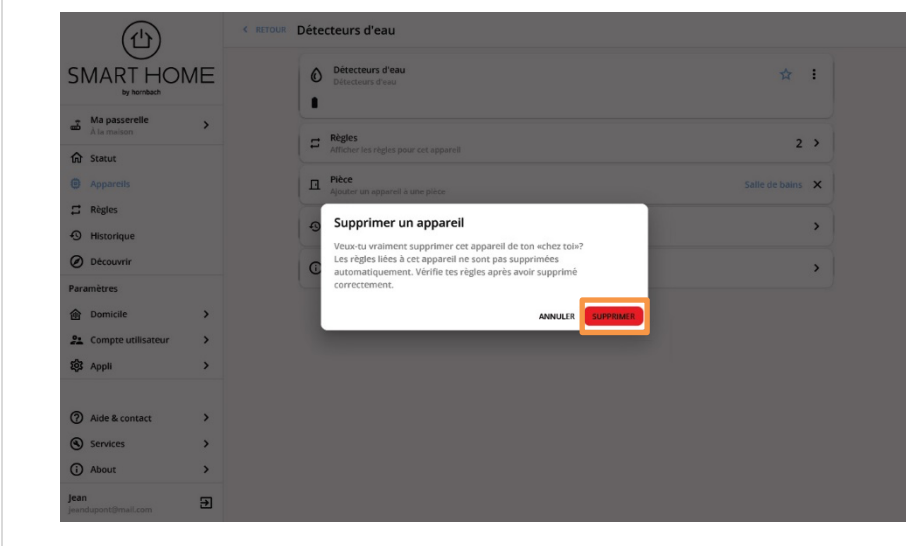
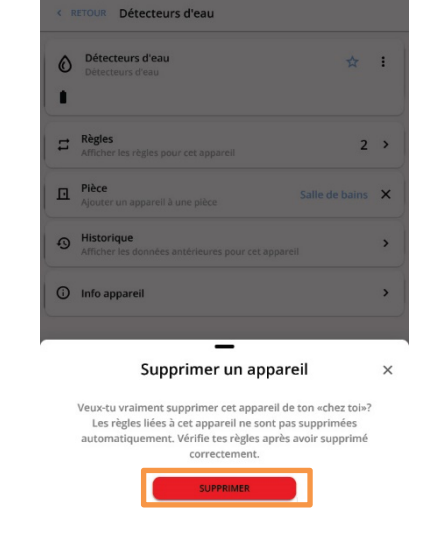
Lors d'une migration de tes appareils d'une passerelle V 1.0 vers une passerelle V 2.0, tu ne dois migrer que les appareils ZigBee et Z-Wave. Les appareils qui sont connectés via un cloud partenaire ne doivent pas être migrés. La connexion partenaire n'est pas liée à ta passerelle, mais directement à ton compte d'utilisateur.

1. Ouvre l'application SMART HOME by hornbach ou ton navigateur à l'adresse <https://www.smarthomebyhornbach.com/>.
2. Clique sur l'aperçu des appareils.
3. Sélectionne l'appareil que tu veux supprimer et ouvre les détails de l'appareil.
4. Clique sur les trois points en haut à droite et clique sur « Supprimer ».
5. Confirme la suppression de l'appareil en cliquant sur « Supprimer ».
ZigBee : L'appareil est supprimé. Déconnecte maintenant l'alimentation électrique, si cela est possible.
Z-Wave : Le mode de déprogrammation est activé. Réveille ton appareil conformément aux instructions afin de l'exclure. Déconnecte ensuite l'alimentation électrique si cela est possible.
6. Effectue ces étapes avec tous tes appareils.
7. Assure-toi que ta passerelle actuelle est débranchée.
8. Remets tous tes appareils aux réglages d'usine en suivant les instructions.
9. Connecte ta nouvelle passerelle à l'électricité et à Internet.
10. Active la passerelle avec ton compte d'utilisateur.
11. Clique sur le (+) en haut à droite et démarre la programmation de tes appareils.
12. Répète cette étape jusqu'à ce que tous les appareils soient à nouveau programmés.
13. Ajoute tes règles, scènes, pièces et groupes souhaités pour tous les appareils, y compris les appareils cloud. Pense aussi à réinviter tes invités.

Conseil : Tu trouveras des instructions détaillées sur la page d'instructions de la boutique en ligne Hornbach sous : <https://www.hornbach.lu/projets/smart-home-by-hornbach-instructions/#d44ee237e5f10ca1008a9d0d1baec0c9>



Aperçu pour appareils ZigBee

Navigateur		Appli	
			
			
			

Aperçu pour appareils Z-Wave

Navigateur	Appli
