



QuickStart

SCHNELLSTART-ANLEITUNG
SNABBSTARTSGUIDE



82001i-DF-EU

2000W Inverter Stromerzeuger
2000W Portabelt Inverterelverk

VARNING:

Läs gärna HELA användarmanualen innan du startar upp. På så sätt undviker du problem och misstag. Kunskap väger ingenting!

Ett felaktigt användande av detta elverk kan medföra skador på person, materiel eller på elverket.

WARNUNG:

Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, um sich mit den Eigenschaften des Produkts vertraut zu machen, bevor Sie es in Betrieb nehmen. Eine unsachgemäße Bedienung des Geräts kann zu Schäden am Gerät, am persönlichen Eigentum und zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod führen.

CHAMPION
GLOBAL POWER EQUIPMENT

www.championgenerators.co.uk


© Champion Power Equipment 2019.

All Rights Reserved. / Todos los derechos reservados.

Montage / Förberedelser

1.

Versandkarton öffnen.  Montage > Auspacken
Öppna kartongen och lyft ur elverket.  Assembly > Unboxing




2.

Öl hinzufügen.  Montage > Motoröl hinzufügen.

Empfohlen: 10W-30, bis zu 0,4 L - NICHT überfüllen.

Fyll elverket med olja enligt manualen.  Assembly > Add Engine Oil.

Rekommenderad olja: 10W-30, max 0,4 liter - överfyll ej!




3.

Den Stromerzeuger draußen in einem gut belüfteten Bereich positionieren.

Flytta elverket utomhus.

Placera elverket på en platt och väl ventilerad yta.

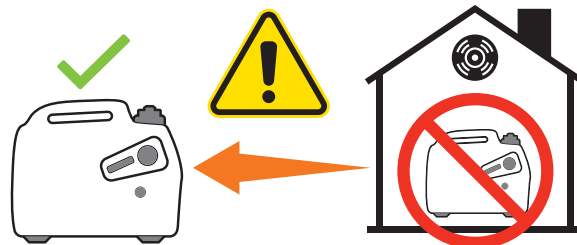

!DET BÖR FINNAS MINST 1,5m FRI YTA PÅ ALLA SIDOR

MINDESTENS 1,5 M SICHERHEITSABSTAND ZU ALLEN SEITEN EINHALTEN!

4.

Kraftstoff einfüllen.

 Montage > Kraftstoff hinzufügen.


KEIN E15 oder E85 verwenden.

Tanka med blyfri bensin.

 Montera > Lägg till bensin

Använd EJ E15 eller E85 som drivmedel.

_____ or / o _____

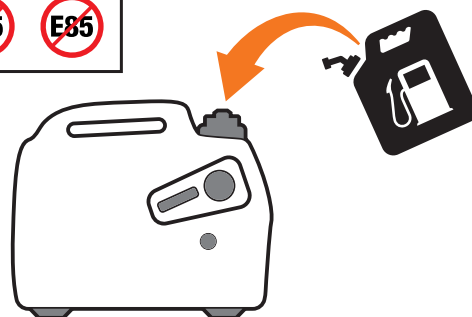


5.

Propangasflasche anschließen.

 Montage > Kraftstoff hinzufügen: Propan (LPG).

Anslut gasoltuben

 Montera > Koppla in gasol

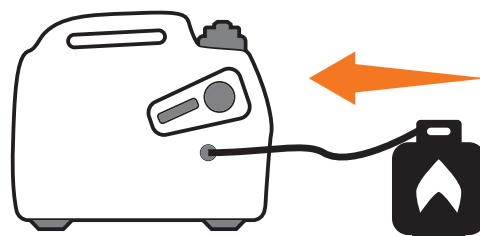

6.


KEINE elektrischen Geräte anschließen.

ANSLUT EJ någon utrustning som du vill driva än.



**STARTA ELLER STOPPA ALDRIG ELVERKET MED
UTRUSTNING ANSLUTEN ELLER PÅSLAGET!**

**DEN STROMERZEUGER NIEMALS MIT EINGESTECKTEN ODER
ANGESCHALTETEN ELEKTRISCHEN GERÄTEN STARTEN ODER STOPPEN!**

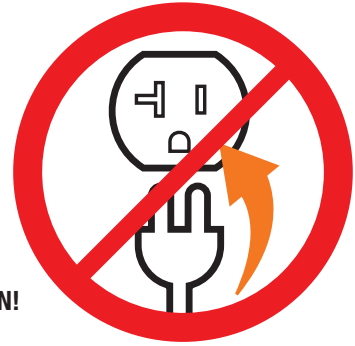

7.

Drehen Sie den Entlüftungshebel des Tankdeckels NUR für den Benzinbetrieb in die Position "ON" (I).

För att endast använda bensin som drivmedel vrid bränslekranen till läge ON.



8.

Drehen Sie das EZ Start Rad auf die volle Choke Position.


Benzin: Position "im Uhrzeigersinn".

Propan: Position "gegen den Uhrzeigersinn".

Vrid EZ Start-vredet till full choke-läget.

Bensin: Medsols position


Gasol: Motsols position

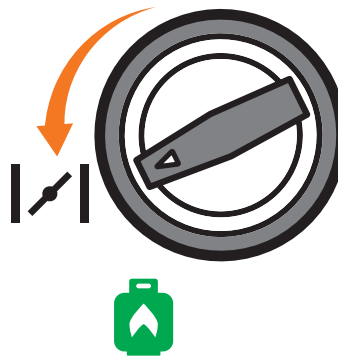

9.

Seilzug ziehen, um den Motor zu starten.


Ryck i dragsnöret för att starta motorn.

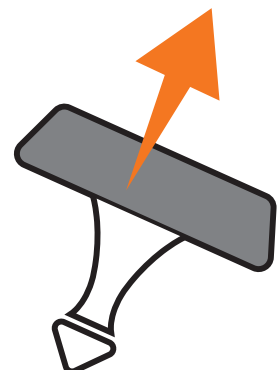

10.

Das **EZ-Start-Einstellrad** in die Position RUN drehen.



Vrid EZ Start-vredet till läge RUN.

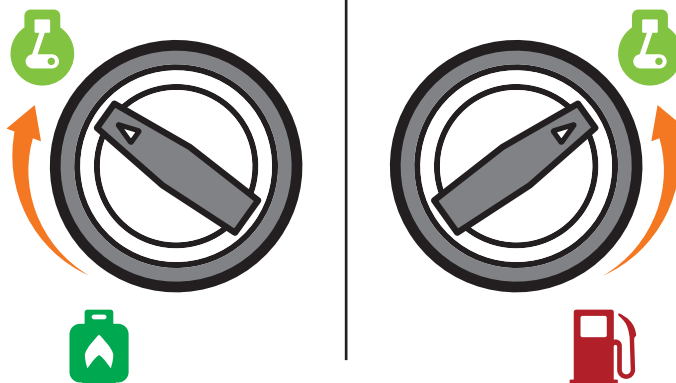

11.

Einstecken. Betrieb > Anschluss elektrischer Verbraucher.

Anslut din utrustning. Operation > Connecting Electrical Loads.

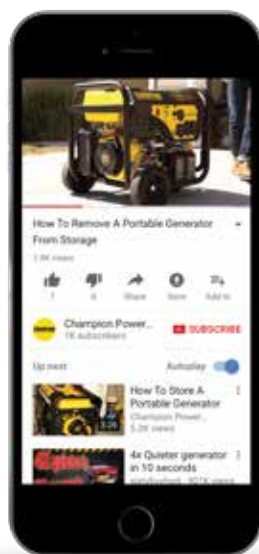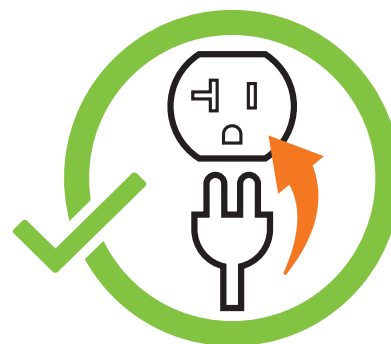

Besuchen Sie unseren YouTube-Kanal, um unsere Anleitungsvideos zu sehen und abonnieren Sie unsere neuesten Videos über unsere Champion Power Equipment Produkte!

Besök vår Youtube-kanal, hemsida eller facebook för att få de senaste nyheterna, filmerna eller informationen om Championprodukter!

BRAUCHEN SIE UNTERSTÜTZUNG ODER HABEN SIE EINE FRAGE?
RUFEN SIE UNS AN. +46 (0)31-280985

Behöver du hjälp eller undrar något? Slå en signal till oss
+46 (0)31-280985.



WWW.CHAMPIONGENERATORS.CO.UK
WWW.CHAMPIONGENERATORS.SE