

# PRODUKTDATENBLATT


LED Abschlußprofil

2000 mm

Art.-Nr. 6522



Stand: 29.10.2024 | 01:10

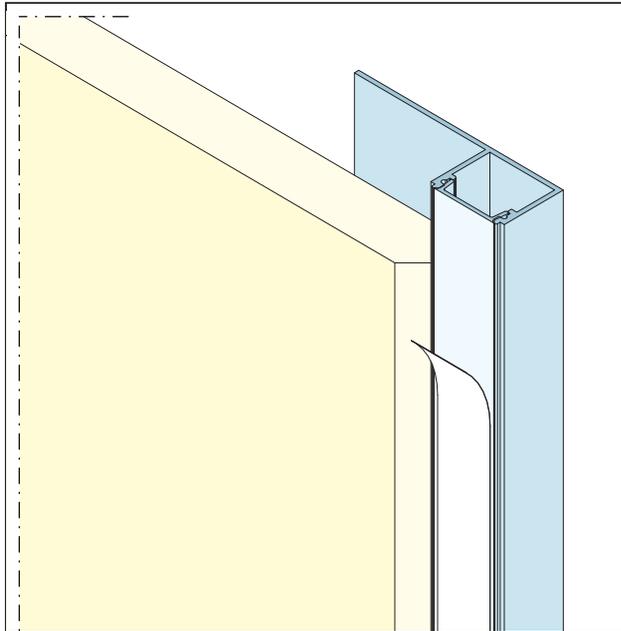

<b>Bezeichnung</b>	LED Abschlußprofil 2000 mm
<b>Beschreibung</b>	An- und Abschlussprofil einseitig mit opaler Kunststoffabdeckung für LED-Strips. Geeignet für LED-Strips mit max. Breite 14 mm und max. 15 Watt/m. LED-Schiene ohne LED-Strips. Für Plattendicke 12,5 mm
<b>Produktbereich</b>	Trockenbau / Stahlleichtbau
<b>Produktkategorie</b>	LED-Lichtdesign Lumino
<b>Werkstoff</b>	Aluminium
<b>Materialdicke</b>	1 mm
<b>Produktlänge</b>	200 cm
<b>Brandverhalten</b>	A1
<b>Verarbeitung</b>	- Profil auf der Unterkonstruktion fixieren und nach Herstellerangaben beplanken - Abdeckprofil entfernen und durch den Schutzschlauch 6547 ersetzen (Adeckprofil aufbewahren) - Profil anspachteln - Nach dem Streichen den Schutzschlauch sowie Farb- und Putzreste entfernen - LED-Band einkleben, Abdeckprofil einclippen und blauen Schutzstreifen entfernen.
<b>Verpackungseinheit</b>	4 ST / 100 KAR
<b>Verarbeitungshinweis</b>	Das Verspachteln darf erst erfolgen, wenn keine größeren Längenänderungen des Plattenwerkstoffes z. B. infolge von Temperatur- oder Feuchteänderungen zu erwarten sind. Hierzu bitte den Hinweis des Merkblattes Nr. 1 „Baustellenbedingungen“ des BVG beachten. Alle 4 m sollten Dehnungsfugen eingebracht werden (Fugenbreite 2 mm <15W LED Leistung/m bzw. 4 mm >15W LED Leistung/m). Profile an den Enden anfasen. Je nach Produkt sollte der LED-Schutzschlauch mit der Artikel Nr. 6547 eingesetzt werden. Die Spachtelflächen der Profile (eloxiert oder pulverbeschichtet) sind vor dem Spachteln rau anzuschleifen. Weiterhin sind die Spachtelflächen der Profile vor dem Spachteln zu reinigen. Beim Verspachteln ist ein Bewehrungsstreifen zu verwenden. Hierbei sind die jeweiligen Herstellerangaben und Normen der verwendeten Produkte zu beachten. Das Profil vor dem Streichen z. B. mit Spiritus entfetten. Die Montage der LED-Technik darf nur durch Fachpersonal erfolgen. Die Angaben des Herstellers zu Handhabung, Montage usw. sind zu beachten und einzuhalten.

# PRODUKTDATENBLATT

LED Abschlußprofil

2000 mm

Art.-Nr. 6522



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuauflage seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!