
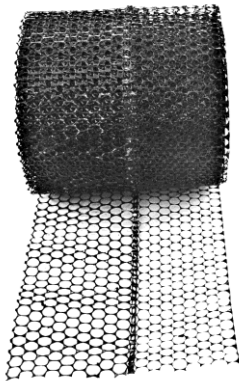


# 8820 + 8824 Balkenmatten

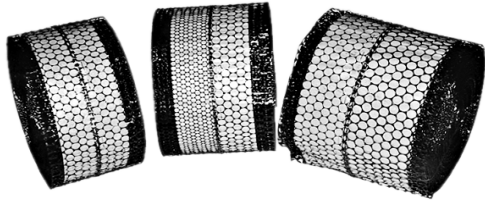

Balkenmatten werden als Putzträger zum Überspannen von Leichtbauplatten, Betonteilen, Stahlkonstruktionen, quellenden Untergründen wie z.B. Holz oder Glaswolle und zum Abdecken von Mauerschlitzten eingesetzt.

Sie lassen sich leicht mit Haftputz, Krampen, Dachpappenstiften oder handelsüblichen Heftklammern befestigen. Die Tauchlackierung dient als Korrosionsschutz, jedoch sollten die Matten mit mindestens 1 cm Putz überdeckt werden.

Sie bestehen aus gelochtem, tauchlackiertem Metall mit imprägniertem Isolierpapier. Die Tauchlackierung dient als Korrosionsschutz, jedoch sollten die Matten mit mindestens 1 cm Putz überdeckt werden. Durch das Isolierpapier findet kein Hinterwandern des Putzes in evtl. Hohlräumen statt bzw. wird das Durchnässen des Untergrundes verhindert.

| Produktinfos:  |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer: | <b>8820</b>                                                       |
| Beschreibung:  | Balkenmatten                                                      |
| Maße:          | 20 cm breit                                                       |
| Material:      | Gelochtes, tauchlackiertes Metall mit imprägniertem Isolierpapier |
| VPE:           | 1 Rolle mit 25 Meter                                              |
| GTIN (Rolle):  | 4022842003380                                                     |

| Produktinfos:  |                                                                   |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer: | <b>8824</b>                                                       |
| Beschreibung:  | Balkenmatten                                                      |
| Maße:          | 24 cm breit                                                       |
| Material:      | Gelochtes, tauchlackiertes Metall mit imprägniertem Isolierpapier |
| VPE:           | 1 Rolle mit 25 Meter                                              |
| GTIN (Rolle):  | 4022842003298                                                     |

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Zolltarifnummer: | 7314 50 00                                                 |
| Norm:            | Entspricht keine hEN bzw. Europäische Technische Bewertung |

Verwendung gemäß Europrofiles Merkblatt „Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen.“

Für Schäden, die durch zweckentfremdete Verwendung oder fehlerhafte Verarbeitung entstehen, wird keinerlei Haftung übernommen!