INSUL-TUBE® COIL

INSUL-TUBE® COIL ist ein flexibler Dämmstoff aus geschlossenzelligem Schaum auf Kautschukbasis aufgerollt zu einem Endlosschlauch.

- Aufgrund der sehr guten thermischen Dämmeigenschaften von lässt sich der Energieeinsatz für den Betrieb klima- und kältetechnischer Anlagen sowie von Sanitär- & Heizungsinstallationen signifikant reduzieren
- Verbesserung der ökonomischen und auch der ökologischen Effizienz der gesamten Anlage
- Verhinderung von Tauwasserbildung durch niedrige Wärmleitfähigkeit
- Schalldämpfende Dämmung für akustischen Komfort
- Minimaler Verschnitt
- Minimale Anzahl Stoßverklebungen

Produkteigenschaften

- Wärmeleitfähigkeit (EN ISO 8497):
  0,031 W/mK bei -30 °C
  0,034 W/mK bei 0 °C
  0,038 W/mK bei 40 °C
  0,041 W/mK bei 70 °C
- Brandverhalten: B_Ls3d0 (EN 13501-1)
- Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis 100 °C (EN 14707)
- Wasserdampfdiffusionswiderstand (EN 13469): ≥ 7000
- Siehe Webseite für Leistungserklärung: www.nmc-insulation.com

Anwendungsbereiche

- Heizung & Sanitär
- Klimatechnik
- Kältetechnik

nmc Deutschland GmbH
Weiherhausstrasse 8b · D - 64646 Heppenheim
Tel.: +49 6252 967 0
E-Mail: info@nmc-deutschland.de
www.nmc-insulation.com

INSUL-TUBE® COIL

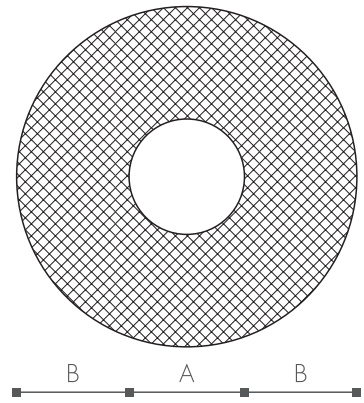

Produktsortiment

Kupfer CU		Stahl FE			Kunststoff MSV & PEX					
NW DN	Ø außen mm	NW DN	Ø außen mm	Ø außen inch	Ø außen mm	Typ	A mm	B mm	Länge m	VPE
4	6	-	-	-	-	**6 x 9**	6	9	40 m	40 m
6	8	-	-	-	-	**8 x 9**	8	9	37 m	37 m
8	10	6	10,2	1/8	-	**10 x 9**	10	9	34 m	34 m
10	12	-	-	-	-	**12 x 9**	12	9	31 m	31 m
10	15	8	13,5	1/4	-	**15 x 9**	15	9	27 m	27 m
15	18	10	17,2	3/8	16	**18 x 9**	18	9	23 m	23 m
20	22	15	21,3	1/2	20	**22 x 9**	22	9	19 m	19 m
25	28	20	26,9	3/4	25	**28 x 9**	28	9	14 m	14 m
4	6	-	-	-	-	**6 x 13**	6	13	26 m	26 m
6	8	6	10,2	1/8	-	**8 x 13**	8	13	26 m	26 m
8	10	6	10,2	1/8	-	**10 x 13**	10	13	23 m	23 m
10	12	-	-		-	**12 x 13**	12	13	18 m	18 m
10	15	8	13,5	1/4	-	**15 x 13**	15	13	17 m	17 m
15	18	10	17,2	3/8	16	**18 x 13**	18	13	15 m	15 m
20	22	15	21,3	1/2	20	**22 x 13**	22	13	14 m	14 m
25	28	20	26,9	3/4	25	**28 x 13**	28	13	10 m	10 m

NMC sa behält sich vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produktlinie oder deren technische Eigenschaften auf den neuesten Stand der Erkenntnisse zu bringen. Alle Angaben in diesen Unterlagen geschehen nach bestem Wissen. Bei Fragen zu diesen technischen Angaben wenden Sie sich bitte an den NMC Informationsdienst. Ein Abdruck oder Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung erlaubt.

05/2019 responsible publisher: NMC sa, Gert-Noël-Strasse, B-4731 Eynatten www.nmc-insulation.com