

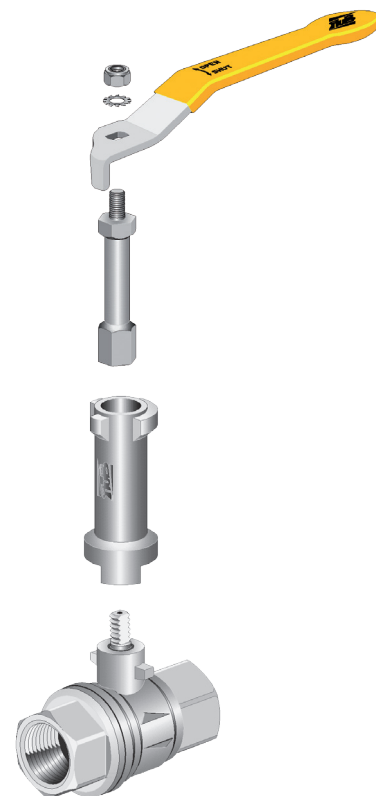
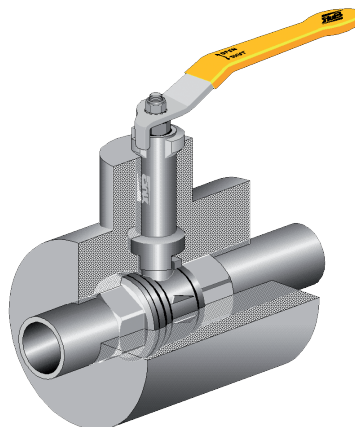


Spindelverlängerung

für meiste **RuB** Kugelhähne Nennweiten 1/4" - 2"



Technische Angaben


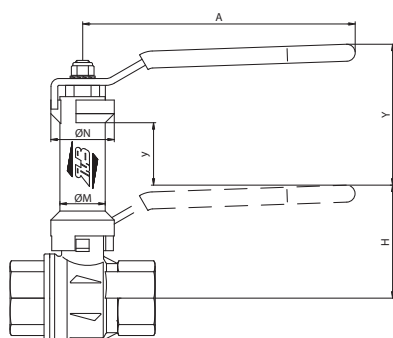


Dimensionen Y, y, Y1 und y1 werden zu Dimension H an der erheblichen Kugelhahnzeichnung beigelegt.

Hahngröße voller Durchgang	1/4-3/8	1/2	3/4-1	1 1/4-1 1/2-2
Hahngröße reduzierter Durchgang		1/2-3/4	1-1 1/4	1 1/2-2
M (mm)	17	17	20	26
N (mm)	25	25	28	36
A (mm)	82	100	120	158
Y (mm)	56.5	56.5	62.5	67.5
y (mm)	26.5	26.5	27.5	20.5
A1 (mm)	25	25	30	
Y1 (mm)	56.5	56.5	62.5	
y1 (mm)	25.5	26	30.5	

Hahngröße voller Durchgang	1/4-3/8	1/2	3/4-1	1 1/4-1 1/2-2
Hahngröße reduzierter Durchgang		1/2-3/4	1-1 1/4	1 1/2-2
M (Zoll)	0.669	0.669	0.787	1.023
N (Zoll)	0.984	0.984	1.102	1.417
A (Zoll)	3.228	3.937	4.724	6.220
Y (Zoll)	2.224	2.224	2.460	2.657
y (Zoll)	1.043	1.043	1.082	0.807
A1 (Zoll)	0.984	0.984	1.181	
Y1 (Zoll)	2.224	2.224	2.460	
y1 (Zoll)	1.003	1.023	1.200	

Beschreibung

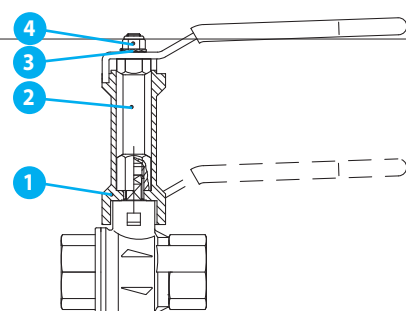

Beschreibung	Anz.	Material
1 Gehäuse	1	CW617N
2 Verbindung	1	CW617N
3 Sicherungsscheibe	1	Steel
4 Selbstsperrende Mutter	1	Steel

Die Firma behält sich alle Rechte für die gelieferten Angaben vor. Produkte können zu jeder Zeit ohne Bekanntgabe geändert werden. Die Anfragen über unsere Produktnummern oder Standardausführungen, die keine Angabe des Datums haben, verstehen sich immer bezüglich der letzte Ausführung.