




SmartCross-Laser X

Kompakter Kreuzlinien-Laser mit guter Sichtbarkeit und 1/4"-Gewinde - Verwendung von recyceltem Material

Der Kreuzlinien-Laser projiziert ein gut sichtbares Laserkreuz zum genauen horizontalen und vertikalen Ausrichten von Gegenständen. Er bietet außerdem eine manuelle Neigungsfunktion zum einfachen Anlegen von Gefällen und ein 1/4"-Gewinde für die Montage an einem Stativ. Mit dem integrierten Handempfänger-Modus kann der Laser auch bei Außenanwendungen und Ausrichtarbeiten auf große Distanzen eingesetzt werden.

- Genaues horizontales und vertikales Ausrichten von Gegenständen
- Einfaches Ausrichten von Gefällen mit manueller Neigungsfunktion
- Integrierter Handempfänger-Modus für Außenanwendungen
- Optische Signale warnen, wenn sich das Gerät außerhalb des Nivellierbereichs befindet
- Pendelarretierung für sicheren Transport
- Zeitsparende automatische Ausrichtung
- Lange Betriebsdauer
- Gehäuse mit Rezyklatanteil

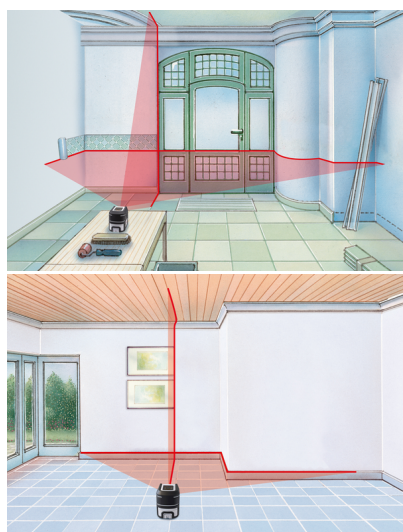

Optional: RangeXtender 30
Artikel-Nr.: 033.25A

max.
30 m



TECHNISCHE DATEN

Selbstnivellierbereich	$\pm 4^\circ$
Genauigkeit	$\pm 0,3 \text{ mm/m}$
Nivellierung	automatisch
Sichtbarkeit (typisch)*	10 m
Laserwellenlänge	635 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW
Stromversorgung	2 x 1,5V LR6 (AA)
Betriebsdauer	ca. 20 Std.
Arbeitsbedingungen	-10°C ... 50°C, Luftfeuchtigkeit max. 80% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 4000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C ... 70°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH
Abmessungen (B x H x T)	84 mm x 76 mm x 62 mm
Gewicht	276 g (inkl. Batterie)

LIEFERUMFANG



Artikelnr. 036.735E

GTIN (EAN) 4021563731831

VE 5