

DEKOR-FARBCHIPS




Für die individuelle Farbgestaltung und Erhöhung der Rutschhemmung von Nutzflächen wie Balkone, Terrassen zum einfachen Einstreuen in FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K.

Produktleistung

- | Gestaltung optisch individueller Flächen auf Terrassen und Balkonen.
- | Witterungs-, licht- und feuchtigkeitsbeständig.

Anwendungen

1. Zum Erstellen dekorativ ansprechender Oberflächen für Lauf- und Stellflächen, z. B. auf Balkonen, Terrassen, für Laubengang und in Garagen.
2. Erhöhung der Rutschhemmung in FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K auf R10. Wand und Boden. Außen.

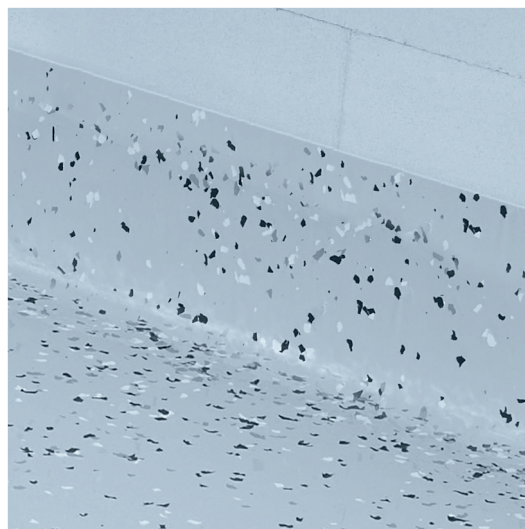

FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K mit DEKOR-FARBCHIPS veredelt.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignete Untergründe	FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K.
Beschaffenheit	Frisch aufgetragen, mit einer Stachelwalze entlüftet.
Vorbereitung	Das Beschichtungssystem, FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K, ist vorher gemäß Verarbeitungsangaben aufzutragen.

Verarbeitung

DEKOR-FARBCHIPS werden in die feuchte Beschichtung eingestreut.

Einstreuung kann mit Hand, mittels Einstreubecher oder einer Trichterpistole vorgenommen werden.

Die DEKOR-FARBCHIPS werden (bei händischem Einstreuen) nach oben geworfen und sollen dabei von oben nach unten rieseln – wie Schneeflocken.



Tipp: Im Sockelbereich DEKOR-FARBCHIPS von Handfläche pusten.



Die DEKOR-FARBCHIPS rieseln gleichmäßig in die frische Flüssigbeschichtung.

Wichtige Verarbeitungshinweise:

Die Hautbildung auf der Beschichtung darf noch nicht eingesetzt haben.

Auf eine gleichmäßige Verteilung der Flakes ist zu achten.

Ggf. die Handhabung auf einer sauberen Fläche üben.

Produktdaten

Verbrauch	10–80 g/m ² .
Größe (Ø)	ca. 5 mm.
Farbmischung	Schwarz, Weiß, Grau.
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C.
Inhaltsstoffe	Kunststoffe (Recycling-Material), Füllstoffe.
Entsorgung	Restinhalte als Hausmüll oder Bastellenabfall entsorgen, Verpackung restentleert recyceln.
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Etikett. Trocken, frostfrei und kühl lagern. Vor Verschmutzung geschützt aufbewahren.

Bitte beachten

Beim Einstreuen der DEKOR-FARBCHIPS die Flächen vor Wind schützen.

Bei angrenzenden Flächen nur DEKOR-FARBCHIPS aus derselben Charge/Lieferung verwenden.

Nach Erreichen der Begehrbarkeit von FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K die Fläche abkehren und die überschüssigen DEKOR-FARBCHIPS aufnehmen. Diese können wiederverwendet werden!


Prüfzeugnis

| Rutschhemmung R10V- vom 03.12.2022 IFA (Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung Prüf- und Zertifizierungsstelle im DGUV Test bei 70g/m² DEKOR-FARBCHIPS in FLÜSSIG-BESCHICHTUNG 1K.

| Das Prüfzeugnis Rutschhemmung kann bei Bedarf angefordert werden.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.



Responsible Care (RC) ist eine Initiative der chemischen Industrie, die einen verantwortungsvollen Umgang mit Produkten, Prozessen und Ressourcen zum Ziel hat. Dieser Anspruch wird im Rahmen einer weltweiten Brancheninitiative verfolgt. In zahlreichen Ländern führen Chemieverbände dazu nationale Responsible-Care-Programme durch. An der internationalen Initiative beteiligen sich tausende Unternehmen mit einer großen Zahl an Beschäftigten. Ziel der Initiative ist ein freiwilliges Engagement der teilnehmenden Unternehmen, unter anderem durch Maßnahmen in den Bereichen Produktverantwortung, Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz und Umweltmanagement. Diese Maßnahmen erfolgen auf Grundlage definierter Programme und Branchenstandards. LUGATO ist Mitglied im Verband der deutschen chemischen Industrie und beteiligt sich an der Responsible-Care-Initiative gemäß den dort festgelegten Anforderungen und Programmen.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 08/2026

