


**MASTON**

## WOOD STOVE & BBQ PAINT



**MATERIAL** max. 450°C

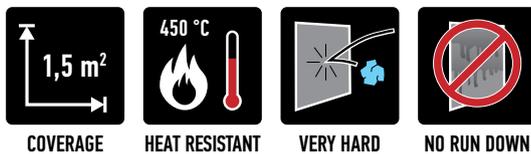

**HARDNESS**



**DER THERMOSPRÜHLACK FÜR KAMIN & GRILL** ist einfach in der Anwendung und eignet sich u.a. für Kaminöfen, Gartengrille, Ofentüren und Ofenrohre. Er ist hitzebeständig bis zu +450°C.

Oberfläche von Ruß und anderem Schmutz reinigen, bei Bedarf mit Schleifpapier (400) abschleifen. Optimal verarbeiten lässt sich der Lack bei +20°C. Den Bereich um das Objekt großzügig abdecken. Nach der Anwendung den Lack mind. 1 Std. lang trocknen lassen. Beim ersten Erhitzen des Objekts ist auf gute Belüftung zu achten. Der graue Lack beinhaltet Metallic-Pigmente und verleiht so eine authentische Ofen-Optik.

**BINDEMITTEL:** Silikonharz, lösemittelhaltig

**GLANZGRAD GEMÄSS DIN 67530 60 °:** matt: 0-25 GE

**HITZEBESTÄNDIGKEIT:** 450°C

**HALTBARKEIT:** 60 Monate

**ÜBERLACKIEREN:** jederzeit, 5 Min. zwischen den Schichten warten

**GEBINDEGRÖSSEN:** 400 ml

**VPE:** 6 Stück

**EU:** EN, DE, CZ, ES, FR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, SK

**OTHER:** EN, FI, SE, BG, DK, EE, GR, LT, LV, NO, RU, TR

**SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK 450°C 400ML**

**ART NO** 1801004

**BAR CODE** 6412490017828

**ART NO** 1801004-EU

**BAR CODE** 6412490036058

**COLOR**

**SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ GREY 450°C 400ML**

**ART NO** 1801040

**BAR CODE** 6412490035341

**ART NO** 1801040-EU

**BAR CODE** 6412490035358

**COLOR RAL 7037**

**SPRAYPAINT WOOD STOVE & BBQ BLACK METALLIC 450°C 400ML**

**ART NO** 1801041-EU

**BAR CODE** 6412490016487

**COLOR** Black Metallic

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%