

SUPERPLAN ZERO

- accès sans seuil sur trois côtés
- une surface parfaitement plane grâce au vidage très proche du mur et à une pente régulière
- un design généreux, des transitions fluides pour les petites et les grandes salles de bain
- des bords nets et des rayons d'angle aigus pour un minimum de joints et un aspect uniforme
- faible hauteur d'installation, pour un montage de plain-pied facile, y compris pour les grands formats


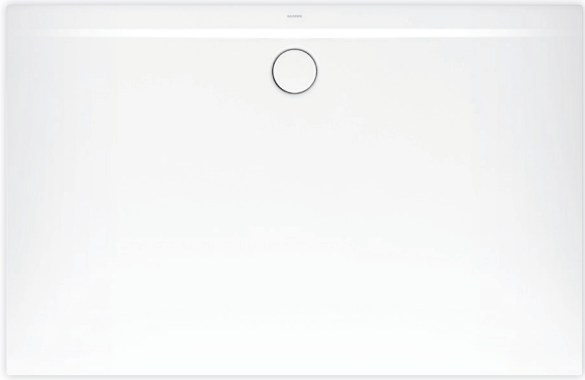


Photo non contractuelle

Modèle 1566	KA 90 horizontal	KA 90 extraplat	KA 90 vertical
Hauteur totale	100	80	49
Hauteur de montage	80	60	80

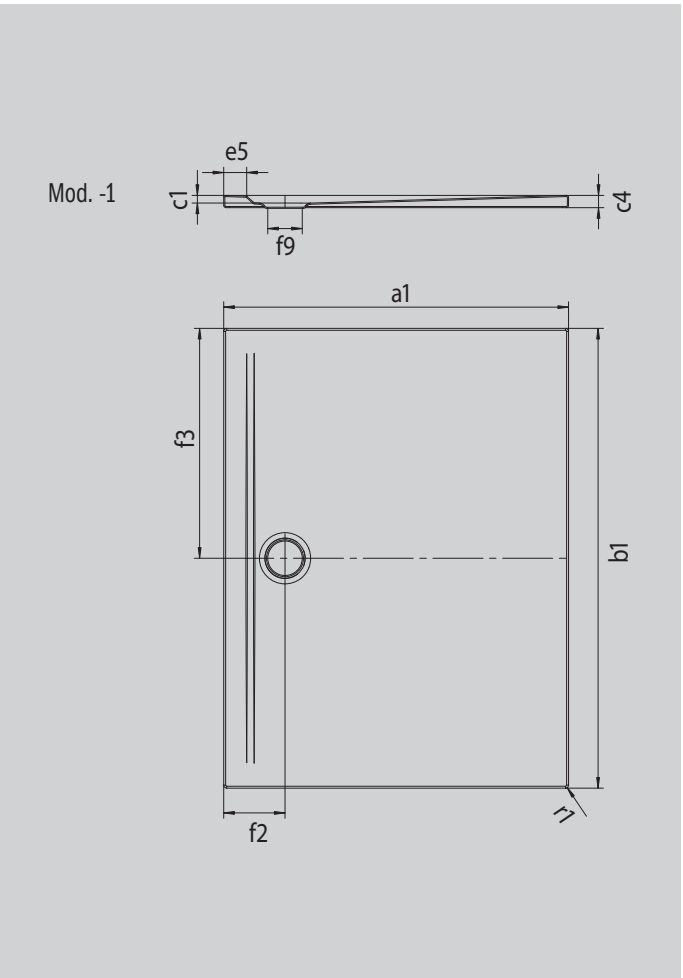

ANTISLIP
SECURE⁺

Modèle	1566
Longueur extérieure	a ₁ 800 mm
Largeur extérieure	b ₁ 1300 mm
Profondeur intérieure	c ₁ 20 mm
Hauteur du rebord	c ₄ 32 mm
Largeur du rebord	e ₅ 60 mm
Diamètre bonde	f ₉ Ø 90 mm
Distance bord produit/ centre orifice d'écoulement	f ₂ ; f ₃ 160; 650 mm
Rayon extérieur	r ₁ 8 mm
Poids net	27 kg
Émaillage antidérapant SECURE PLUS	toute la surface

KALDEWEI