


FICHE TECHNIQUE

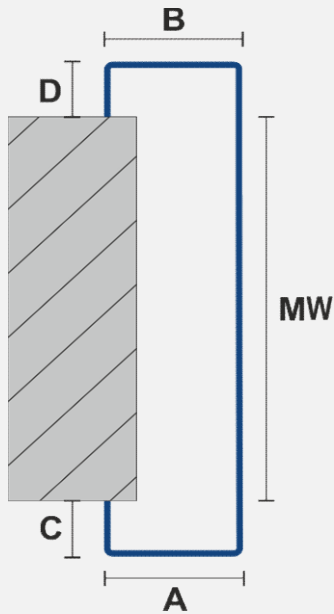

Profilé 71102 dans ossature métallique

A, B	Aile de recouvrement	30
C, D	Côté de l'ouverture mur	15
MW	Epaisseur mur	

Dimensions de l'illustration en mm

Huisseries monobloc

Profilé 71102

Le profilé 71102 est adapté à la construction de maisons, d'hôtels, de bâtiments commerciaux, de bâtiments administratifs et de bâtiments hospitaliers. Il peut être utilisé comme huisserie de passage et huisserie de porte coulissante coulissant devant le mur.

Sur demande, Hörmann livre également cette huisserie en acier démontée.

Commande

Configuration	ID de départ : SWZ
	Type de feuillure « Huisserie de passage »
BRM	Largeur : 500-2500 mm x Hauteur : 1500-3000 mm
	Autres dimensions sur demande
MW min. / max.	80-530 mm
Livraison	Soudé avec équerre de transport
Revêtement de finition à base de poudre	Possible dans toute la palette de couleurs

Pose

Date de pose	En même temps que le mur
Raccord mural	Ancres chapeaux soudées
Procédure	De série selon la directive de montage
	TTZ / la norme DIN 18111

Équipement de série

Matériau	Tôle d'acier galvanisé
Épaisseur de matériau	1,5 mm
Onglet	Soudé ou à assemblage par vis
Encastrement au sol	Sans
Couche d'apprêt	Gris clair, comparable au RAL 7035

Équipement complémentaire

Encastrement au sol	Réalisable
---------------------	------------

Variantes de profilé

Tôle d'acier galvanisé	Épaisseur de matériau de 2,0 mm possible	
Acier inoxydable : V2A ou V4A	Possible, épaisseur de matériau 1,5 mm ou 2,0 mm	
Largeur de l'aile de recouvrement	Profilés 71103, 71201, 71303	
Feuillure décorative	Réalisable	
Cache-joints	Profilés 71200, 71201, 71400, 71401	
Rayon	Profilé 71322	
Rayons	Profilés 71302, 71303, 71320, 71321, 71400, 71401	
Intrados biseauté	Réalisable	
Côtés de l'ouverture mur	Intérieur	Réalisable
	Négatif	Réalisable

Les informations susmentionnées, en particulier les données et les représentations, ne sont pas contraignantes et ne constituent ni un accord de qualité ni une garantie. Sous réserve expresse de modifications et d'erreurs. La fiche technique est protégée par les droits d'auteur. Reproduction, même partielle, uniquement avec notre autorisation.